

脱塩素環境配慮形 内外装 万能水性シーラー
JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンシーラー



エコカチオン シーラー

環境
脱塩素

密着力
カチオン形

シリキサン
結合
シリコン樹脂

エコ カチオン

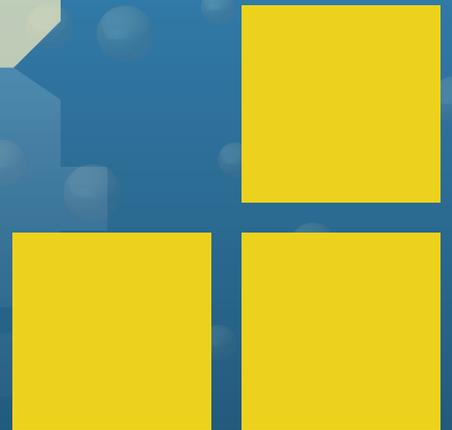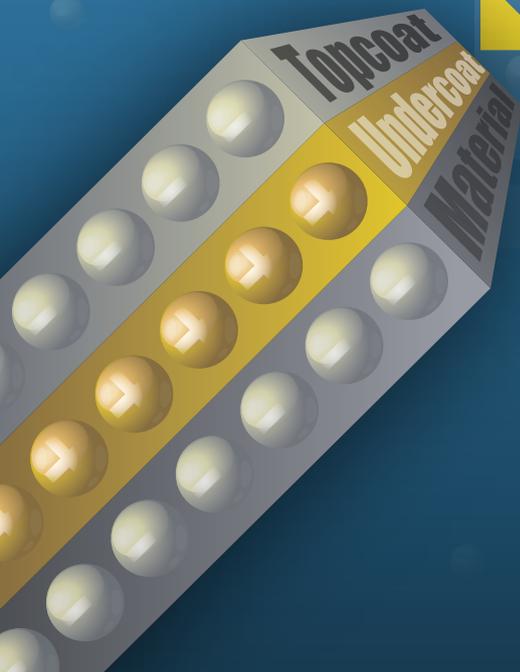

カチオンの力が
安定した密着性を発揮します。

エコカチオンシーラー

容量：15kg

色相：乳白色透明

エコカチオンシーラーの特長

- JIS K 5663合成樹脂エマルジョンシーラー
- 環境に配慮した脱塩素形・水性塗料です。
- カチオンとシリコン（シロキサン結合）により安定的な密着性を有します。
- 上塗には弾性塗材、吹付タイル、リシン等多種の塗装適性を実現しました。

標準塗装仕様

工程	塗料名・処置	塗装回数	塗装方法	標準所要量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (23℃)	希釈剤 (希釈率)
1	素地調整					
	[新設の場合] エフロ・レタンス・ゴミ・汚れなどは、ワイヤーブラシ・サンドペーパー・ウエスを使用して除去し、乾燥した清浄な面にしてください。 ※コンクリートブロックやALCのような吸い込みの著しい素材の場合、フィラーなどの下地調整が必要です。 [塗替の場合] 劣化塗膜をケレン工具（皮スキ・ケレン棒等）で完全に除去し、ホコリ・汚れ・チョーキング粉を高圧水洗で除去する。 ※旧塗膜中の活膜部はサンドペーパー等で目粗してください。					
2	下塗	1~2	ハケ・ローラー エアレス	0.13 0.17	2時間以上7日以内	0 (無希釈)
3	上塗		下記の適用上塗塗料			

※標準所要量は、被塗物の形状や素材・塗装方法・環境などによって、増減することがあります。
※吸い込みが著しい素材の場合、2回塗りを行ってください。

適用下地・旧塗膜適性

新設下地：コンクリート、モルタル、石こうボード、PC板（軽量PC板除く）、ALC板、等
塗替旧塗膜：弾性系仕上材、吹き付けタイル、リシン、アクリルエナメル、ウレタンエナメル、エマルジョン塗料、塩ビエナメル、等
※但し、活膜（付着力が0.7N/mm²以上）であること。

適用上塗塗料

- アレスアクアビルド
 - シリコンテックス
 - アレスゴムタイルニューラフ
 - アレスホルダーHG
 - アレスアクアグロス
 - アレスアクアレタン
 - ビニデラックス各種等
- ※JISA6909に適合する組み合わせの上塗や上記以外の組み合わせが可能
な上塗につきましても、下記の販売部署
にお問い合わせください。

特長比較

項目	エコカチオンシーラー	当社従来品 (水性系)	当社従来品 (溶剤系)
作業性	◎	○	△
付着性	◎	○	◎
臭気	◎	◎	△

塗料性状

荷姿	15kg	劇物表示	—
色相	乳白色透明	労安法上の表示有害物	—
塗料比重	1.03	使用有機溶剤種別	—
溶剤比重	1.00 (上水)	消防法による危険物表示	非危険物
加熱残分	18%		

施工上の注意事項

- 1.材料の保管は、直射日光の受けない室内で行ってください。
- 2.素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下（ケット科学社製CH-2）、または5%以下（ケット科学社製HI-500シリーズ：コンクリートレンジ）の条件で塗装してください。
- 3.素地および旧塗膜に均一に浸透するように塗装してください。
- 4.吸い込みの著しい素材には、2回塗りを行ってください。
- 5.希釈はしないでください。
- 6.降雨の予想される日や気温および外気温5℃以下、湿度85%以上での塗装は避けてください。
また、塗装後24時間は雨水等に曝されないようご注意ください。
- 7.シーリング面への塗装は極力避けてください。汚染や粘着、ワレの原因となります。

- ります。やむをえず塗装する場合には、ノンブリードタイプのシーリング材を用いることとし、「シープラ」または「マルチタイルコンクリートプライマーEPO」をバインダーとして挟むことで不具合を軽減することができます。
- 8.強溶剤系エナメル塗料を上塗りに使用することは避けてください。
 - 9.室内塗装の場合は、換気を行ってください。
 - 10.カチオン性ですので、一般的な水性塗料と混合するとゲル化するので、絶対に避けてください。ハケ・ローラーなど塗装用具の共用も避けてください。
 - 11.さげ缶等はプラスチック容器を使用してください。金属類はサビが発生するおそれがあります。
 - 12.ご使用前に十分かき混ぜて均一にしてから塗付してください。

ご使用上の注意事項

下記の注意事項を守ってください。
詳細な内容については安全データシート（SDS）をご参照ください。

■ 予防策

取り扱い作業中・乾燥中ともに換気の良い場所で使用し、粉じん・ヒューム・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。必要な保護具（帽子・保護メガネ・マスク・手袋等）を着用し、身体に付着しないようにすること。
吸入に関する危険有害性情報の表示がある場合、有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用すること。又、取り扱い作業場所には局所排気装置を設けること。
皮膚接触に関する危険有害性情報の表示がある場合、頭巾・えり巻きタオル・長袖の作業着・前掛けを着用すること。
本来の目的以外に使用しないこと。
指定材料以外のものとは混合（多液品の混合・希釈等）しないこと。
缶の取っ手を持って振ったり、取っ手をロープやフックで吊り下げたりしないこと。
取り扱後は、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行うこと。
使用済みの容器は、火気、溶接、加熱を避けること。
本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分すること。

■ 対応

目に入った場合：直ちに、多量の水で洗うとともに医師の診察を受けること。
皮膚に付着した場合：直ちに拭き取り、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷等がある場合は、

医師の診察を受けること。

吸入した場合：空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けること。
飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。
漏出時や飛散した場合は、砂、布類（ウエス）等で吸い取り、拭き取ること。
火災時には、炭酸ガス、泡、又は、粉末消火器を用いること。

■ 保管

指定容器を使用し、完全にふたをして湿気のない場所に保管すること。
直射日光、雨ざらしを避け、貯蔵条件に基づき保管すること。
子供の手の届かない場所に保管すること。又、関連法規に基づき適正に管理すること。

■ 廃棄

本品の付いた布類や本品のかす、及び、使用済み容器を廃棄するときは、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処分すること。（排水路、河川、下水、及び、土壌等の環境を汚染する場所へ廃棄しないこと。）

■ 施工後の安全

本製品は揮発性の化学物質を含んでいますので、塗装直後の引渡しの場合は、施主様に対して安全性に十分に注意を払うように指導してください。例えば、不特定多数の方が利用される施設などの場合は、立看板などでペンキ塗り立てである旨を表示し、化学物質過敏症ならびにアレルギー体質の方が接することのないようにしてください。

関西ペイント販売株式会社

関西ペイントホームページ
www.kansai.co.jp

北海道 TEL (0133) 64-2424 FAX (0133) 64-5757
東北 TEL (022) 287-2721 FAX (022) 288-7073
北関東 TEL (028) 637-8200 FAX (028) 637-8223

東京 TEL (03) 5711-8905 FAX (03) 5711-8935
中部 TEL (052) 262-0921 FAX (052) 262-0960
大阪 TEL (06) 6203-5701 FAX (06) 6203-5603

中国 TEL (082) 262-7101 FAX (082) 264-3285
四国 TEL (0877) 24-5484 FAX (0877) 24-4950
九州 TEL (092) 411-9901 FAX (092) 441-3339

※製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご了承ください。

(22年07月40冊PPO) カタログNo.251