

Excellent Lightness System




ELS 一例

ELS (Excellent Lightness System)は、最適な明度中塗りとレタンWBエコ EVを組み合わせることで簡単に工程(実用)隠蔽を実現するシステムです。

明度中塗りにはCOODE2シリーズ(COODEフィラー2またはCOODE W/Wプライマープラス2)を使用します。


システムの特長

1. 上塗り塗装回数を適正化。
時間短縮・塗料使用量の削減が図れます。
2. 最適明度の組合せにより、上塗りの膜厚差による色変動を低減。
仕上り品質が向上します。
3. ELS専用調色塗り板として5種類の“ELS Lカード”を設定しました。
(特許出願中)

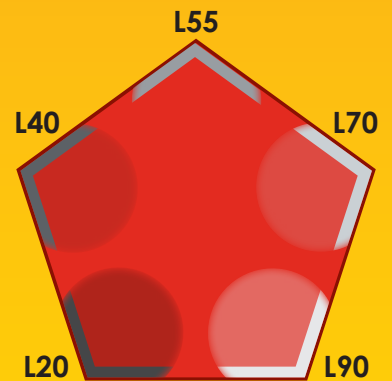

上記塗色においては、プラサフ上と旧塗膜上の色変化が少ないL55が最適明度になります。

システムフロー

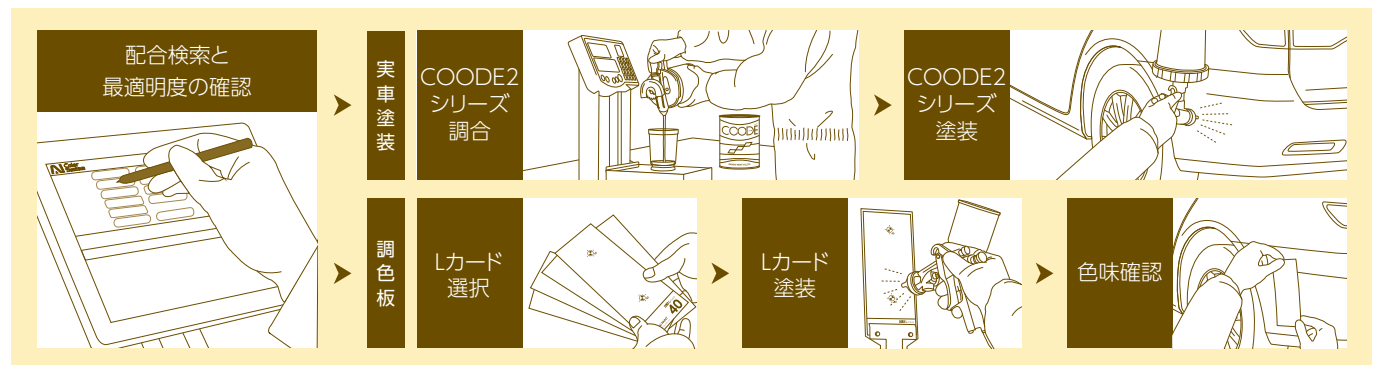

ラインアップ

塗料類		
製品コード	製品名	容量
52-478-894	COODEフィラー2 ホワイトベース L90	4kg
52-478-895	COODEフィラー2 グレーベース L55	4kg
52-478-896	COODEフィラー2 ダークグレーベース L20	4kg
52-478-834	COODE W/Wプライマー2 ホワイトベース L90	4kg
52-478-835	COODE W/Wプライマー2 グレーベース L55	4kg
52-478-836	COODE W/Wプライマー2 ダークグレーベース L20	4kg
12-478-841	COODE2 硬化剤	0.8kg・3.6kg
12-478-842	COODE2 硬化剤 (速乾形)	0.8kg・3.6kg

調色アイテム		
製品コード	製品名	容量
782-460	ELS Lカード 90	100枚
782-461	ELS Lカード 70	100枚
782-462	ELS Lカード 55	100枚
782-463	ELS Lカード 40	100枚
782-464	ELS Lカード 20	100枚
782-465	ELS Lカードホルダー	1個

