

適用規格

便覧2014、JASS18 M-109、SPS

低温速乾形変性エポキシ樹脂系さび止め塗料

# ESCO LTC

エスコLTC

関西ペイントの塗替工法なら  
立駐機パレット塗装が  
「1日短縮」できます。


## 工程短縮立駐機塗替工法

マンション、モータープールなどに設置されている立体駐車場。屋外に設置される機械式駐車場は太陽光(紫外線)や風雨などに過酷な環境にさらされます。また、地下室に設置されるものは高い湿度の影響を受けます。特にパレットは車輪による磨耗が激しく、時には鉄板に穴があく事もあります。そのような劣化の進行を防ぐためにも定期的な塗り替えが必要です。関西ペイントの工程短縮立駐機塗替工法は耐摩耗性・耐候性・防食性に優れた塗膜を短時間で形成し、機械式駐車場の保護を実現いたします。



特長

乾燥が速い  
防食力が優れる  
鉛・クロム等の重金属を配合しておりません

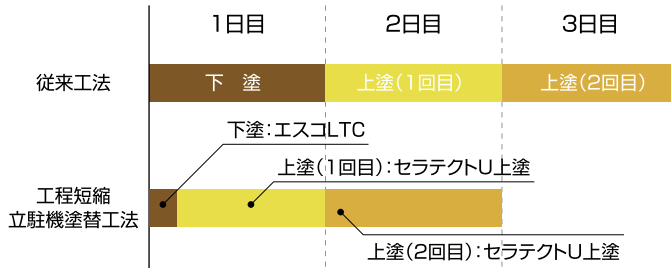

防錆力 (サイクル腐食試験(JIS K 5600-7-9 サイクルD))

240サイクル試験後



塗装仕様書

工程	塗料と処置	塗装方法	標準塗付量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗装間隔 (15℃)	膜厚 (μm)	希釈率% (重量比)
素地調整	電動工具を用いて劣化した塗膜を除去し、発錆部はISO St3まで除錆する。活膜部は全面表面あらしを行う。素地露出部はエスコLTCを用いて補修塗りをを行う。					
下塗	エスコLTC テクト上塗シンナー	ハケ ローラー	0.20	1時間以上 1ヶ月以内	60	0~5
上塗 (1回目)	セラテクトU上塗 テクト上塗シンナー	ハケ ローラー	0.12	16時間以上 7日以内	25	0~5
上塗 (2回目)	セラテクトU上塗 テクト上塗シンナー	ハケ ローラー	0.12		25	0~5

\*亜鉛めっき面を塗装する場合は当社へご連絡ください。 \*ポットライフは15℃で5時間と短くなっておりましてご注意ください。 \*上塗はアレスレタンに変更可能です。

施工上の注意事項

- 黒皮が残存する場合、滞水箇所での水の影響により黒皮から剥がれる可能性がありますのでご注意ください。
- 塗装の翌日から軽歩行が可能(23℃)ですが、車両の走行は2日目以降(48時間以上)にしてください。早期の使用は、塗膜剥がれ、靴跡、タイヤ跡などの不具合が生じます。
- 塗装時および塗料取扱時は換気を十分にを行い、火気厳禁にしてください。
- 塗装場所の気温が0℃以下、湿度85%以上、または換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗装を避けてください。
- 屋外塗装で強風時および、降雨、降雪の恐れがある場合は、塗装を避けてください。
- 飛散防止のため養生は必ず行ってください。
- 旧塗膜に発生した藻・かび等は必ず除去し、清浄な面としてください。密着性に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- ワックス等を使用している床面は密着性に悪影響を及ぼすため、ワックス用剥離剤などで除去し、水洗い・乾燥を十分行ったあと塗装してください。
- 下地表面の油脂や汚れは溶剤等で十分に除去してください。
- 改修工事に使用する場合は、旧塗膜の種類によっては溶剤等の影響により、ふくれや縮み等が発生する場合がありますので、旧塗膜の種類をご確認の上、塗装仕様をご確認ください。
- 旧塗膜が積層されている場合、塗膜との物性差により塗膜フレが生じる恐れがありますのでご注意ください。
- 使用前に内容物が均等になるよう攪拌し一度に使い切ってください。やむを得ず保管する場合は完全にふたをして冷暗所で保存し、速やかに使い切ってください。
- 水、アルコール系溶剤の混入は絶対に避けてください。
- 硬化剤は湿気で硬化しますので完全にふたをして貯蔵してください。
- 硬化剤にはイソシアネートを含有しておりますので、蒸気、ミスト等を吸い込まないようにしてください。また皮膚付着に十分に注意してください。
- タイヤ止めのエッジ部分にすけが生じた場合は増し塗りしてください。
- 詳細な内容については各商品の製品説明書などをご参照ください。

ご使用上の注意事項

下記の注意事項を守ってください。詳細な内容については化学物質等安全データシート (MSDS) をご参照ください。

- 予 防 策
  - 取り扱い作業中・乾燥中ともに換気の良い場所で使用し、粉じん・ヒューム・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。必要な保護具(帽子・保護メガネ・マスク・手袋等)を着用し、身体に付着しないようにすること。
  - 吸入に関する危険有害性情報の表示がある場合、有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用すること。又、取り扱い作業場所には局所排気装置を設けること。
  - 皮膚接触に関する危険有害性情報の表示がある場合、頭巾・えり巻きタオル・長袖の作業着・前掛けを着用すること。
  - 火気を避けること。静電気放電に対する予防処置を講ずること。
  - 火災を発生しない工具・防爆型の電気機器・換気装置・照明機器等を使用すること。
  - 裸火又は高温の白熱体に噴霧しないこと。
  - 本来の目的以外に使用しないこと。
  - 指定材料以外のものとは混合(多液品の混合・希釈等)しないこと。
  - 缶の取っ手を持って振ったり、取っ手をロープやフックで吊り下げたりしないこと。
  - 取り扱い後は、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行うこと。
  - 使用済みの容器は、火気、溶接、加熱を避けること。
  - 本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分すること。
- 対 応
  - 目に入った場合: 直ちに、多量の水で洗うとともに医師の診察を受けること。
  - 皮膚に付着した場合: 直ちに拭き取り、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷等がある場合は、

- 皮膚に付着した場合: 直ちに拭き取り、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷等がある場合は、医師の診察を受けること。
- 吸入した場合: 空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けること。
- 飲み込んだ場合: 直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。
- 漏出時や飛散した場合は、砂、布類(ウエス)等で吸い取り、拭き取ること。
- 火災時には、炭酸ガス、泡、又は、粉末消火器を用いること。
- 保 管
  - 指定容器を使用し、完全にふたをして湿気のない場所に保管すること。
  - 直射日光、雨ざらしを避け、貯蔵条件に基づき保管すること。
  - 子供の手の届かない場所に保管すること。又、関連法規に基づき適正に管理すること。
- 廃 棄
  - 本品の付いた布類や本品のかす、及び、使用済み容器を廃棄するときは、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処分すること。(排水路、河川、下水、及び、土壌等の環境を汚染する場所へ廃棄しないこと。)
- 施工後の安全
  - 本製品は揮発性の化学物質を含んでいますので、塗装直後の引渡しの場合は、施主様に対して安全性に十分に注意を払うように指導してください。例えば、不特定多数の方が利用される施設などの場合は、立看板などでベンキ塗り立てである旨を表示し、化学物質過敏症ならびにアレルギー体質の方が接することのないようにしてください。

関西ペイント販売株式会社

関西ペイントホームページ  
www.kansai.co.jp

本社 TEL (03) 5711-8904 FAX (03) 5711-8934  
北海道 TEL (0133) 64-2424 FAX (0133) 64-5757  
東北 TEL (022) 287-2721 FAX (022) 288-7073  
北関東 TEL (028) 637-8200 FAX (028) 637-8223  
東京 TEL (03) 5711-8902 FAX (03) 5711-8932

中部 TEL (052) 262-0921 FAX (052) 262-0981  
大阪 TEL (06) 6203-5701 FAX (06) 6203-5603  
中国 TEL (082) 262-7101 FAX (082) 264-3285  
四国 TEL (0877) 24-5484 FAX (0877) 24-4950  
九州 TEL (092) 411-9901 FAX (092) 441-3339

\*製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご諒承ください。

ご用命は