

系統

合成樹脂焼付塗料用のシンナーシリーズ


特徴

- 1) 蒸発速度・溶解力を系統的にシリーズを設定しました。
- 2) 各種塗装機・静電塗装に適用可能です。

適用塗料

- 1) アミノアルキド樹脂塗料(アミン樹脂塗料)アミラック類
 - 2) アミノアクリル樹脂塗料(マジロン類)
 - 3) 焼付アラック(クリーンプラサフ300・400)
 - 4) 焼付ウレタン樹脂塗料(レタン170)
 - 5) フッ素樹脂塗料(フッロン)
- 注) カンペ 焼付アラック500等球状樹脂塗料等は溶解しません。ご注意ください。

ブース温度とシンナー使用区分の目安

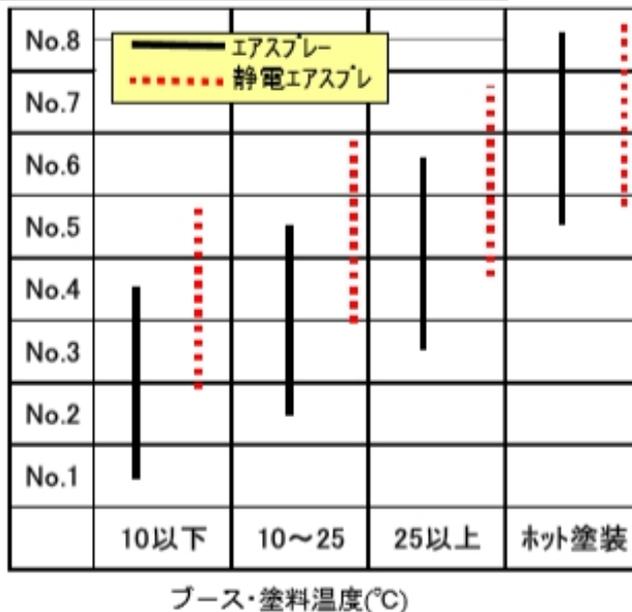

危険物区分

カンペ 焼付シンナーNo. 1・・・第4類第1石油類
 カンペ 焼付シンナーNo. 5・・・第4類第2石油類
 カンペ 焼付シンナーNo. 9・・・第4類第2石油類
 カンペ 焼付シンナーNo. 2・・・第4類第1石油類
 カンペ 焼付シンナーNo. 6・・・第4類第2石油類
 カンペ 焼付シンナーNo. 10・・・第4類第1石油類 *1
 カンペ 焼付シンナーNo. 3・・・第4類第2石油類
 カンペ 焼付シンナーNo. 7・・・第4類第2石油類
 *1静電塗装抵抗値調整用でご利用下さい。
 カンペ 焼付シンナーNo. 4・・・第4類第2石油類
 カンペ 焼付シンナーNo. 8・・・第4類第2石油類
 注) No. 9はリターゲ-的にワキ肌荒れ防止にご利

注) 詳細な安全情報は、SDSをご請求下さい。

