

系統

2液ウレタン塗料用のシンナーシリーズ


特徴

- 1) 特定化学物質障害予防規則の対応品。
- 2) 蒸発速度・溶解力を系統的にシリーズを設定。
- 3) 各種塗装機・静电塗装に適用可能。

適用塗料

レタンエコトップ
遮熱レタンECO

ブース温度とシンナー使用区分の目安

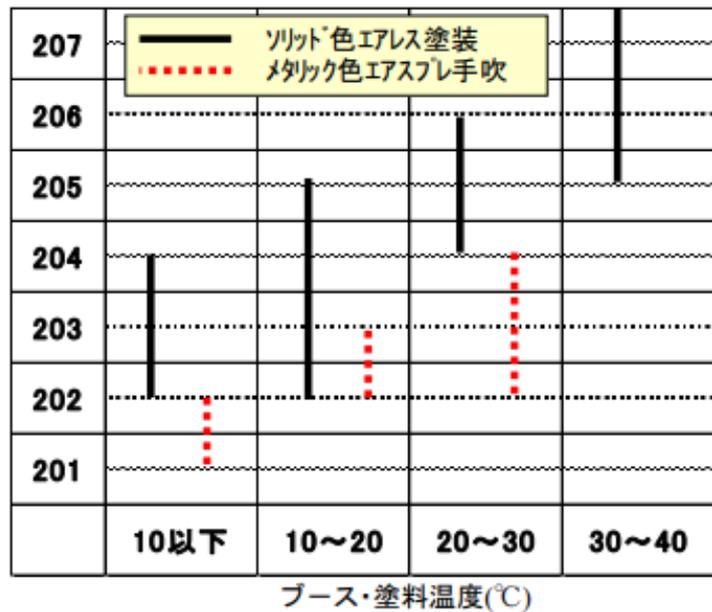


危険物区分

201 ECO.....第4類第1石油類	205 ECO.....第4類第2石油類
202 ECO.....第4類第1石油類	206 ECO.....第4類第2石油類
203 ECO.....第4類第2石油類	207 ECO.....第4類第2石油類
204 ECO.....第4類第2石油類	

注) 詳細な安全情報は、SDSをご請求下さい。

蒸発シミュレーション(対数グラフ)

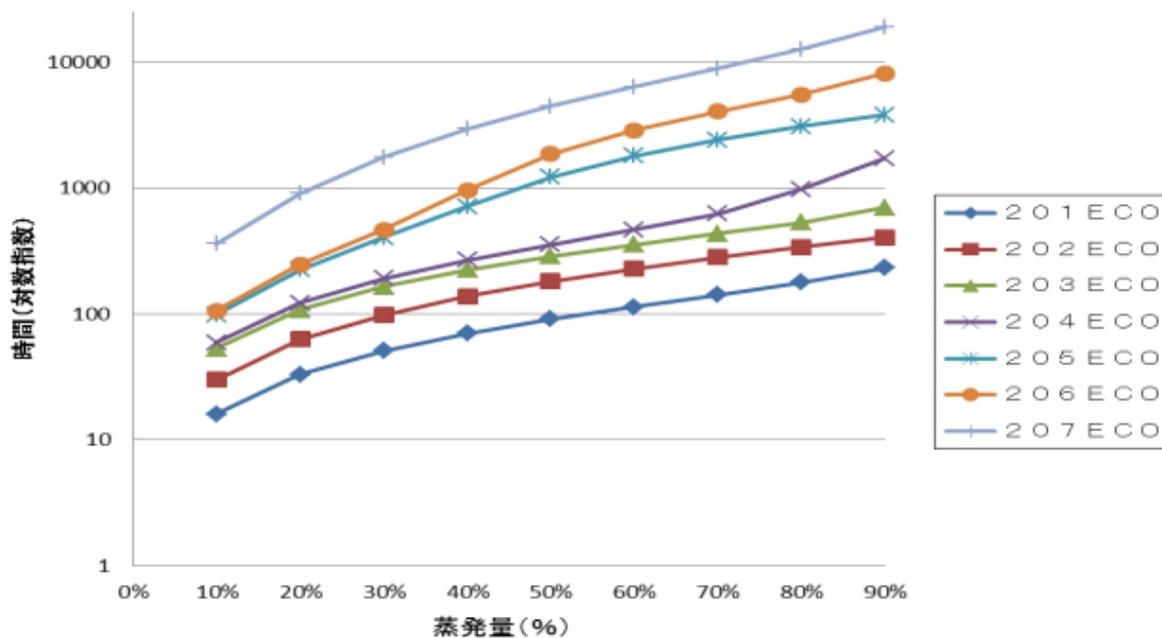

参考データ

《各番手毎の蒸発シミュレーション(従来品比較)》

