

系統

エポキシ樹脂塗料用のシンナーシリーズ

特徴

- 1) 特定化学物質障害予防規則の対応品。
- 2) トルエン・キシレンを含まない。
- 3) 蒸発速度・溶解力を系統的にシリーズを設定。
- 4) 各種塗装機・静電塗装に適用可能。

適用塗料

メタルグリップECO


ブース温度とシンナー使用区分の目安

60				
40				
20				
超速乾				
超々速乾				
	10以下	10~20	20~30	30~40
ブース・塗料温度(°C)				

危険物区分

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| ECO 超々速乾.....第4類第1石油類 | ECO 40.....第4類第1石油類 |
| ECO 超速乾.....第4類第1石油類 | ECO 60.....第4類第2石油類 |
| ECO 20.....第4類第1石油類 | |

注) 詳細な安全情報は、SDSをご請求下さい。

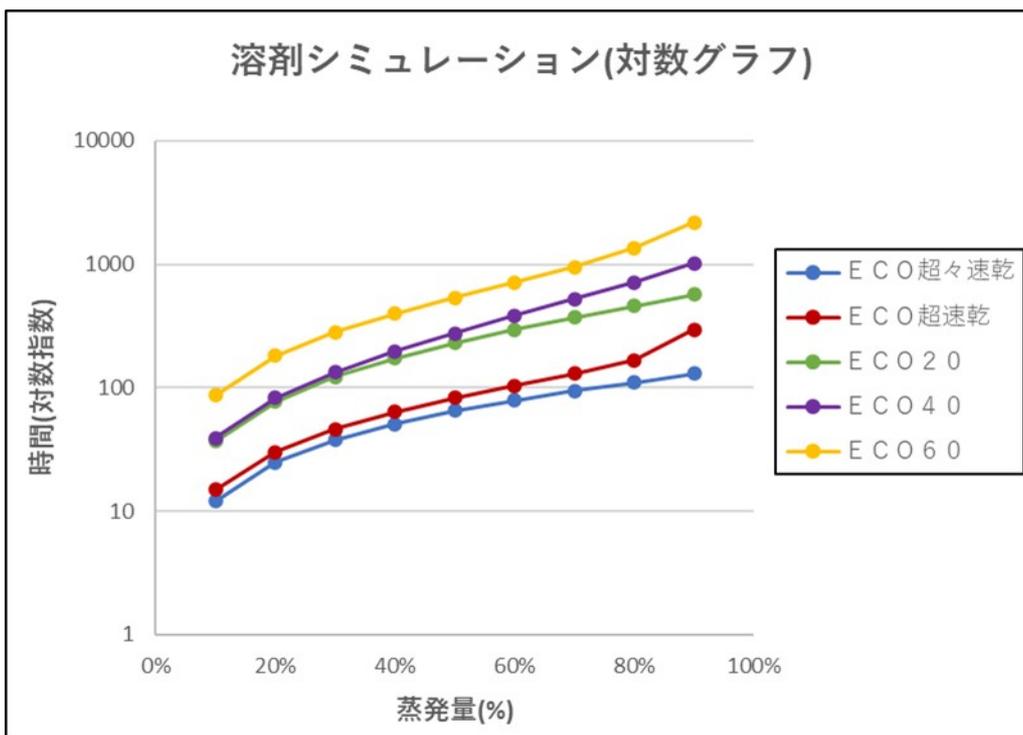

参考データ

《各番手毎の蒸発シミュレーション(従来品比較)》

