

系統

合成樹脂焼付塗料用のシンナーシリーズ

特徴

- 1) 特定化学物質障害予防規則の対応品。
- 2) 蒸発速度・溶解力を系統的にシリーズを設定。
- 3) 各種塗装機・静電塗装に適用可能。

適用塗料

レタン E C O ベーク
アミラック E C O

ブース温度とシンナー使用区分の目安


No.7	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> — イアスプレー ⋯⋯ 静電イアスプレー </div>		
	10以下	10~25	25以上
No.5			
No.3			
No.1			
	10以下	10~25	25以上

ブース・塗料温度(°C)

危険物区分

ECO 1・・・第4類第1石油類 ECO 5・・・第4類第2石油類
 ECO 3・・・第4類第2石油類 ECO 7・・・第4類第2石油類 ECO 9・・・第4類第2石油類
 注1) ECO 9はリターダー的にワキ・肌荒れ防止にご利用下さい。
 注2) 静電塗装抵抗値調整用は、従来品：カンペ焼付用シンナー 10 (296-110) をご使用ください。

注) 詳細な安全情報は、SDSをご請求下さい。

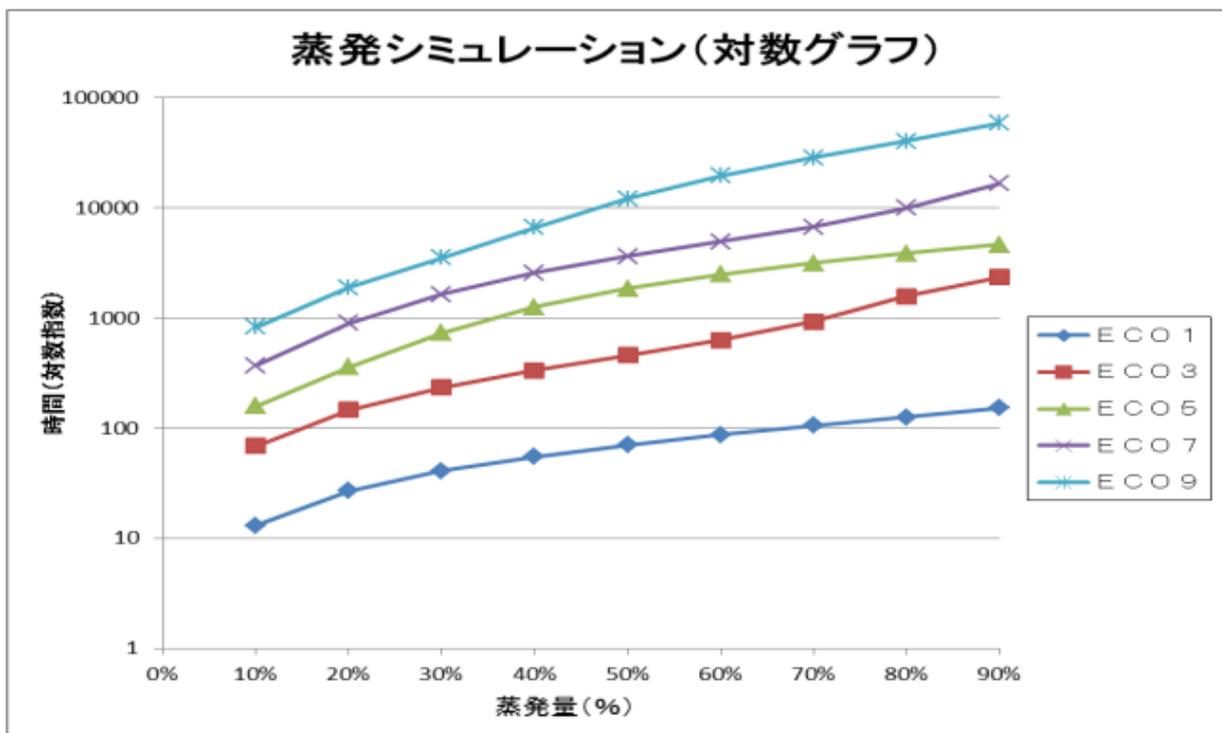

参考データ

《各番手毎の蒸発シミュレーション(従来品比較)》

