

重防食塗料

積算価格表

2025年 6月改訂版

関西ペイント株式会社

目 次

	ページ
重防食塗料積算価格表について	… 1
商品名索引	… 2
塗料価格表	
1. エッチングプライマー	… 3
2. ジンクリッチプライマー・ペイント	… 3
3. 油性・フタル酸樹脂系さび止め塗料（J I S規格さび止め塗料）	… 3～4
4. 長油性フタル酸樹脂系塗料	… 4～5
5. 下塗・中塗・上塗兼用防食塗料	… 6
6. 特殊合成樹脂アルミニウムペイント	… 7
7. フェノール樹脂系塗料	… 7
8. M. I. O塗料	… 7
9. エポキシ樹脂系塗料	… 7～8
10. タンク内面用塗料	… 8～9
11. 変性エポキシ樹脂塗料	… 10～11
12. 無溶剤変性エポキシ樹脂塗料	… 12
13. 超厚膜形エポキシ樹脂塗料	… 12
14. 湿潤面用特殊変性エポキシ樹脂塗料	… 12
15. ポリウレタン樹脂系塗料	… 12～16
16. アクリルシリコン樹脂系塗料	… 16
17. ふっ素樹脂系塗料	… 17
18. 耐候性鋼用さび安定化処理剤	… 18
19. 水性テクトシステム（水性重防食）	… 18
20. さび残存面用塗料	… 18
21. 耐熱塗料	… 18～19
22. 保温材下配管腐食（C U I）対策用耐熱塗料	… 19
23. 貼紙防止用塗料・落書き防止用塗料	… 19
24. ガラスフレイクライニング	… 20
25. 無毒形防汚塗料	… 20
26. コンクリート用塗料	… 20
■シンナー類価格表	… 21
■色票番号の見方	… 22
■塗料用標準色見本帳（日塗工P版）色分類	… 23
■塗料用標準色見本帳（日塗工P版）色区分/上塗中塗対比表	… 24～29

重防食塗料積算価格表について

1. この価格表は、2025年6月現在で積算したものです。消費税等は含まれておりません。
2. 標準膜厚と使用量は関西ペイントの従来経験に基づく実績数値です。従って素地の状態や形状により若干相違することがあります。
3. m²当りの塗料単価は、塗料代のみでシンナー代は含まれておりません。（円未満四捨五入）
4. kg当りの塗料単価は、円未満をすべて切り上げております。
5. シンナーの希釈率は、積算の建前から許容される範囲を記入しております。
6. 中塗、上塗の色相については、添付の日本塗料工業会の色区分表をご参照ください。
又、各中塗、上塗塗料の特別色は別途ご相談ください。
7. 密度は、代表値を記入しています。従って色相等により若干相違することがあります。
8. 一般名及び規格欄は、その商品と関係ある代表的な規格を記載しております。

商品名索引

商品名	ページ	商品名	ページ
C CUIサモスター	20	す 水性ジンクテクト500	19
CUIサモスターE	20	水性エポテクト下塗	19
K KCエポエラストH中塗	22	水性エポテクト中塗	19
KCエポH中塗	22	水性テクトセーフティ洗剤	19
KCエポバテH	22	せ セラテクトF(K)上塗	17
KCエポプライマー	22	セラテクトF中塗	17
KCLEタン上塗	22	セラテクトFマイルド上塗	18
KCLEタンエラスト上塗	22	セラテクトFマイルドシルバーグレー	18
S SDジンク100QD(E)	3	セラテクトSマイルド2上塗	16
SDジンク1000P	3	セラテクトU上塗	15
SDジンク1000HA(S)	3	セラテクトU中塗	14
SDジンク1500AP	3	セラテクトUマイルド上塗	16
SDジンク1500P	3	セラテクトUマイルドHB上塗	16
SDジンク500	3	セラテクトUマイルドシルバー	16
SDジンク500マイルド	3	セラテクトマイルド中塗	15
SDマリンセーフティ上塗	5	セラテクトマイルド中塗(E)	15
SDマリンセーフティ中塗	4	そ 速乾サビナイト(F4)	4
あ アルテクトNB	12	た 耐酸テルモ	20
アルテクトプライマー	9	て テクトバリヤーSP(A) 及び同低温形	13
い 1液水性フロンテクト上塗	19	テクト溶解シーラー	12
1液水性レタンテクト上塗	19	テルモ200NC3	20
う ウルティモ		テルモ200NC3 シルバー	20
え エスコ	8	テルモ200NC3 下塗	20
エスコH	8	テルモ300NC3	20
エスコLTC	11	テルモ300NC3 シルバー	20
エスコNB	11	テルモ300NC3 下塗	20
エスコNBマイルド	12	テルモ400NC3	20
エスコNBマイルドK	12	テルモ400NC3 シルバー	20
エスコNBマイルドH	12	テルモ400NC3 下塗	20
エスコST	11	テルモ600NC3 シルバー	20
エスコ ラストフリーザー	12	テルモ600NC3 黒	20
エポテクトタールフリー	12	テルモ600NC3 下塗	20
エポテクトタールフリー W	12	な ナブコバリヤー5M	13
エポテクトタールフリー HB	12	ナブコバリヤーN	13
エポテクトタールフリー HB W	12	に ニューアクノンNC	7
エポマリン	9	は バイオックスL	21
エポマリンEX300	11	バイオックスプライマーHB	21
エポマリンEX600(KHD)	11	バイオックスプライマーL	21
エポマリンEX600(KHD)W	11	バイオックスプライマーS	21
エポマリンGX	8	ふ フェロドールEPX33	7
エポマリンHB	9	フェロドールEPX34	7
エポマリンHB(K)	8	プラチナイトR	7
エポマリンJW	10	み ミリオン	9
エポマリンJW低温形	10	ミリオンクリヤー	9
エポマリンNB(JW)	10	ミリオンプライマー	9
エポマリンNB(JW)低温形	10	め メタラクトH15	3
エポマリンNS	13	メタラクトH5	3
エポマリンPC100 上塗	9	ゆ ユニテクト10セーフティ	6
エポマリンPC100 下塗	9	ユニテクト20セーフティ	6
エポマリンSHB	13	ユニテクト30SF	7
エポマリンSHBマイルド	13	ら ラスゴンセーフティ(K)	4
エポマリン下塗ミストコート用	8	ラスゴンセーフティ(K)超速乾	4
エポマリンプライマー	8	る ルビゴール	19
エポマリンプライマーPC	9	ルビゴールG	19
エンガイン	12	れ レタン6000	14
か カブテンコートM 暗褐色R・S	19	レタン6000HB	14
カンベグラスEP	21	レタン中塗E	13
け ケセルクリーン	21		
ケセルクリーン Z	21		
さ ザクロン上塗	21		
ザクロンコンクリートプライマー	21		
ザクロンバインダーM	21		
ザクロンバインダーS	21		
ザクロンバインダーF	21		
ザクロンバインダーFマイルド	21		
サモスター	20		

商品名	一般名及び関連規格	色	密度	標準 膜厚 (μm)	標準使用量 (kg/m ² /回) エアレス	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス	容量	塗料単価(円)		
					ハケ		ハケ		石油缶 当り	kg 当り	m ² 当り
1. エッチングプライマー											
メタラクトH5	JIS K 5633:2002 エッチングプライマー 1種	黄色	0.89	5	0.13	メタラクトシンナー	5～15	16 kg セット	52,500	3,282	427
					0.10						328
メタラクトH15	JIS K 5633:2002 エッチングプライマー2種 HBS, SDK,便覧2005・2014	暗緑色	0.93	15	0.13	メタラクトシンナー	10～30	16 kg セット	35,000	2,188	284
					0.11						241
2. ジンクリッチプライマー・ペイント											
SDジンク100QD(E)	JIS K 5552:2002 ジンクリッチプライマー 2種	グレー	2.08	15	0.17	SDジンクシンナー	0～20	20 kg セット	109,100	5,455	927
					0.13		0～5				709
SDジンク1000P	JIS K 5552:2002 ジンクリッチプライマー 1種	グレー	2.01	15	0.20	SDジンク1000 シンナー	0～10	20 kg セット	106,000	5,300	1,060
					0.12		0～5				636
	便覧2014,NEXCO,SDK,HDK,NES, 東京都	グレー	2.01	15	0.16	SDジンク1000 シンナー	0～10	20 kg セット	106,000	5,300	848
					-		-				-
	SPS	グレー	2.01	20	0.20	SDジンク1000 シンナー	0～10	20 kg セット	106,000	5,300	1,060
					-		-				-
SDジンク1000HA(S)	機能性ジンクプライマー	グレー	1.30	17	0.20 —	SDジンク1000HA シンナー	0～20	18 kg セット	87,400	4,856	971 —
SDジンク500	JIS K 5553:2002 厚膜形ジンクリッチペイント 2種 SPS,NEXCO,SDK,HDK, NES,HBS,FKD	グレー	2.66	75	0.70	SDジンクシンナー	0～10	20 kg セット	130,400	6,520	4,564
				40	0.32		0～5				2,086
	便覧2005・2014	グレー	2.66	75	0.60	SDジンクシンナー	0～10	20 kg セット	130,400	6,520	3,912
				30	0.24		0～5				1,565
SDジンク500マイルド	JIS K 5553:2002 厚膜形ジンクリッチペイント 2種 弱溶剤可溶型エポキシ樹脂 ジンクリッチペイント	グレー	2.57	75	0.70	塗料用シンナーA	0～10	20 kg セット	141,900	7,095	4,967
				40	0.40		0～5				2,838
	便覧2005・2014	グレー	2.57	75	0.60	塗料用シンナーA	0～10	20 kg セット	141,900	7,095	4,257
				30	0.24		0～5				1,703
SDジンク1500AP	JIS K 5553:2002 厚膜形ジンクリッチペイント 1種 便覧2014,NEXCO	グレー	2.26	75	0.60	SDジンク1500 シンナー	0～10	25 kg セット	146,500	5,860	3,516
				40	0.30		0～5				1,758
	SPS	グレー	2.26	75	0.70	SDジンク1500 シンナー	0～10	25 kg セット	146,500	5,860	4,102
				-	-		-				-
SDジンク1500P	JIS K 5553:2002 厚膜形ジンクリッチペイント 1種 便覧2014,NEXCO,HDK,NES, 東京都	グレー	2.08	75	0.60	SDジンク1500(K) シンナー	0～5	25 kg セット	146,300	5,852	3,511
				40	0.30		0～5				1,756
	SPS	グレー	2.08	75	0.70	SDジンク1500(K) シンナー	0～5	25 kg セット	146,300	5,852	4,096
				-	-		-				-
3. 油性・フタル酸樹脂系さび止め塗料(JIS規格さび止め塗料)											
速乾サビナイト(F4)	JIS K 5621:2008 一般用さび止めペイント 2種	赤さび色	1.58	35	0.17	塗料用シンナーA	5～10	20 kg	14,500	725	123
					0.14		0～5				102
		グレー			0.17	塗料用シンナーA	5～10	20 kg	17,700	885	150
							0.14				0～5
ラスゴンセーフティ(K)	JIS K 5674:2008 鉛・クロムフリーさび止めペイント 1種 SPS,便覧2005・2014	赤さび色	1.54	35	0.17	塗料用シンナーA	0～10	20 kg	32,900	1,645	280
		グレー ダークグレー			0.14						230
ラスゴンセーフティ(K)超速乾	JIS K 5674:2008 鉛・クロムフリーさび止めペイント 1種 便覧2005・2014	赤さび色	1.56	35	0.17	塗料用シンナーA	0～10	20 kg	32,900	1,645	280
		グレー ダークグレー			0.14						230

商品名	一般名及び関連規格	色	密度	標準 膜厚 (μ m)	標準使用量 (kg/㎡/回) エアレス	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス	容量	塗料単価(円)					
					ハケ		ハケ		石油缶 当り	kg 当り	㎡ 当り			
4. 長油性フタル酸樹脂系塗料														
SDマリンセーフティ中塗	環境対応型 長油性フタル酸樹脂 中塗塗料 JIS K 5516:2003 合成樹脂調合ペイント2種中塗り用 SPS	白	1.48	30	0.15	塗料用シンナーA	0～10	20 kg	31,200	1,560	234			
					0.12		0～5				187			
		淡彩色		30	0.15		0～10	20 kg	34,500	1,725	259			
					0.12		0～5				207			
		中彩色 B		30	0.15		0～10	20 kg	37,700	1,885	283			
					0.12		0～5				226			
		中彩色 A		30	0.15		0～10	20 kg	41,000	2,050	308			
					0.12		0～5				246			
		青・緑系		30	0.15		0～10	20 kg	44,400	2,220	333			
					0.12		0～5				266			
		黄・ オレンジ 系		30	0.15		0～10	20 kg	60,100	3,005	451			
					0.12		0～5				361			
		赤系		30	0.15		0～10	20 kg	52,000	2,600	390			
					0.12		0～5				312			
		環境対応型 長油性フタル酸樹脂 中塗塗料 便覧2005,2014	白	1.48	30		—	塗料用シンナーA	—	20 kg	31,200	1,560	—	
							0.12		0～5				187	
	淡彩色			30	—	—	20 kg		34,500	1,725	—			
					0.12	0～5					207			
	中彩色 B			30	—	—	20 kg		37,700	1,885	—			
					0.12	0～5					226			
	中彩色 A			30	—	—	20 kg		41,000	2,050	—			
					0.12	0～5					246			
	青・緑系			30	—	—	20 kg		44,400	2,220	—			
					0.12	0～5					266			
	黄・ オレンジ 系			30	—	—	20 kg		60,100	3,005	—			
					0.12	0～5					361			
	赤系			30	—	—	20 kg		52,000	2,600	—			
					0.12	0～5					312			
	SDマリンセーフティ上塗		環境対応型 長油性フタル酸樹脂 上塗塗料 JIS K 5516:2003 合成樹脂調合ペイント2種上塗り用 SPS	白	1.28	25	0.14		塗料用シンナーA	0～10	20 kg	34,500	1,725	242
							0.11			0～5				190
		淡彩色			25	0.14	0～10	20 kg		37,700	1,885	264		
						0.11	0～5					207		
中彩色 B				25	0.14	0～10	18 kg	38,900		2,162	303			
					0.11	0～5					238			
中彩色 A				25	0.14	0～10	18 kg	41,500		2,306	323			
					0.11	0～5					254			
青・緑系				25	0.14	0～10	18 kg	47,500		2,639	369			
					0.11	0～5					290			
黄・ オレンジ 系				25	0.14	0～10	18 kg	76,900		4,273	598			
					0.11	0～5					470			
赤系				25	0.14	0～10	18 kg	75,900		4,217	590			
					0.11	0～5					464			

商品名	一般名及び関連規格	色	密度	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	m^2 当り
SDマリンセーフティ上塗	環境対応型 長油性フタル酸樹脂 上塗塗料 便覧2005,2014	白	1.28	25	—	塗料用シンナーA	—	20 kg	34,500	1,725	—
					0.11		0～5				190
		淡彩色		25	—		—	20 kg	37,700	1,885	—
					0.11		0～5				207
		中彩色 B		25	—		—	18 kg	38,900	2,162	—
					0.11		0～5				238
		中彩色 A		25	—		—	18 kg	41,500	2,306	—
					0.11		0～5				254
		青・緑系		25	—		—	18 kg	47,500	2,639	—
					0.11		0～5				290
		黄・ オレンジ 系		25	—		—	18 kg	76,900	4,273	—
					0.11		0～5				470
		赤系		25	—		—	18 kg	75,900	4,217	—
					0.11		0～5				464

5. 下塗・中塗・上塗兼用防食塗料

ユニテクト10セーフティ	特殊アルキド樹脂系 下塗・上塗兼用 (環境対応型塗料:鉛・クロムフリー)	白	1.30	40	0.19	塗料用シンナーA	0～5	15 kg	24,400	1,627	309
					0.15						244
		淡彩色		40	0.19		0～5	15 kg	29,300	1,954	371
					0.15						293
		中彩色 B		40	0.19		0～5	15 kg	35,200	2,347	446
					0.15						352
		中彩色 A		40	0.19		0～5	15 kg	37,300	2,487	473
					0.15						373
		青・緑系		40	0.19		0～5	15 kg	41,800	2,787	530
					0.15						418
		黄・ オレンジ 系		40	0.19		0～5	15 kg	48,000	3,200	608
					0.15						480
		赤系		40	0.19		0～5	15 kg	60,000	4,000	760
					0.15						600
ユニテクト20セーフティ	弱溶剤形 アクリル変性エポキシ樹脂系 下塗・上塗兼用塗料 (環境対応型塗料:鉛・クロムフリー)	白	1.22	60	0.25	塗料用シンナーA	5～15	15 kg セット	39,300	2,620	655
					0.19		0～7				498
		淡彩色		60	0.25		5～15	15 kg セット	57,300	3,820	955
					0.19		0～7				726
		中彩色 B		60	0.25		5～15	15 kg セット	68,700	4,580	1,145
					0.19		0～7				870
		中彩色 A		60	0.25		5～15	15 kg セット	72,900	4,860	1,215
					0.19		0～7				923
		青・緑系		60	0.25		5～15	15 kg セット	84,500	5,634	1,409
					0.19		0～7				1,070
		黄・ オレンジ 系		60	0.25		5～15	15 kg セット	93,500	6,234	1,559
					0.19		0～7				1,184
		赤系		60	0.25		5～15	15 kg セット	116,800	7,787	1,947
					0.19		0～7				1,480
ユニテクト30SF	弱溶剤形 シリコン変性エポキシ樹脂系 下塗・上塗兼用塗料 (環境対応型塗料:鉛・クロムフリー) JIS K 5659:2018 鋼構造物用耐候性塗料 A種上塗り塗料1級	淡彩色	1.25	60	0.23		0～10	15 kg セット	112,400	7,494	1,724
					0.17		0～5				1,274
		中彩色 B		60	0.23		0～10	15 kg セット	119,100	7,940	1,826
					0.17		0～5				1,350

商品名	一般名及び関連規格	色	密度	標準膜厚 (μm)	標準使用量 (kg/m ² /回) エアレス	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	m ² 当り
ユニテクト30SF	弱溶剤形 シリコン変性エポキシ樹脂系 下塗・上塗兼用塗料 (環境対応型塗料:鉛・クロムフリー) JIS K 5659:2018 鋼構造物用耐候性塗料 A種上塗り塗料1級	中彩色 A		60	0.23	塗料用シンナーA	0~10	15 kg セット	122,600	8,174	1,880
					0.17		0~5				1,390
		青・緑系		60	0.23		0~10	15 kg セット	125,700	8,380	1,927
					0.17		0~5				1,425
		黄・ オレンジ 系		60	0.23		0~10	15 kg セット	212,100	14,140	3,252
					0.17		0~5				2,404
		赤系		60	0.23		0~10	15 kg セット	212,100	14,140	3,252
					0.17		0~5				2,404

6. 特殊合成樹脂アルミニウムペイント

プラチナイトR	特殊合成ワニス JIS K 5492:2003 アルミニウムペイント	シルバー	0.97	15	0.12	塗料用シンナーA	0~10	16 L (15.5 kg)	29,900	1,930	232
					0.09		0~5				174

7. フェノール樹脂系塗料

ニューアクノンNC	フェノール樹脂系 上塗塗料	淡彩色	1.22	25	0.11	塗料用シンナーA	0~10	16 kg	22,100	1,382	152
					0.08		0~5				111

8. M. I. O塗料

フェロドールEPX33	エポキシ樹脂MIO塗料 NES, FKD	シルバー グレー	1.61	50	0.30	テクトEPシンナー	0～10	20 kg セット	86,000	4,300	1,290
					0.23						989
フェロドールEPX34		ブリッジ グレー	1.62	50	0.30	テクトEPシンナー	0～10	20 kg セット	86,000	4,300	1,290
					0.23						989

9. エポキシ樹脂系塗料

エスコ	エポキシ樹脂さび止塗料 JIS K 5551:2018 構造物用 さび止めペイント A種・B種	白	1.38	100	0.46	テクトEPシンナー	0~10	18 kg セット	59,300	3,295	1,516
				40	0.14						461
		赤さび色	1.37	100	0.46		0~10	18 kg セット	59,300	3,295	1,516
				40	0.14						461
エスコH	エポキシ樹脂さび止塗料	赤さび色	1.37	—	—	テクトEPシンナー	—	18 kg セット	67,700	3,762	—
				30	0.12		0~10				451
エポマリンプライマー	エポキシ樹脂塗料下塗 SPS,NEXCO,SDK,NES,FKD,HBS	ブラウン ダークブラウン	1.34	60	0.30	テクトEPシンナー	0~10	18 kg セット	67,700	3,762	1,129
				40	0.16						602
エポマリン下塗ミストコート用	エポキシ樹脂塗料下塗 JIS K 5551:2018 構造物用 さび止めペイント A種・B種 便覧2005、2014	タークブラウン	1.37	—	0.16	テクトEPシンナー	30~50	18 kg セット	153,000	8,500	1,360
				—	0.13						1,105
エポマリンHB(K)	厚膜形エポキシ樹脂塗料下塗 JIS K 5551:2018 構造物用 さび止めペイント B種 便覧2005、2014 NEXCO,SDK,FKD,HDK,NES,SPS	赤さび色 グレー	1.34	120	0.54	テクトEPシンナー	5~10	20 kg セット	77,600	3,880	2,095
				—	—						—
エポマリンGX	亜鉛めっき面用 エポキシ樹脂塗料下塗 JIS K 5551:2018 構造物用 さび止めペイント A種・B種 HDK,NES,HBS,SPS,FKD,SDK JASS 18M-109	白	1.30	60	0.30	テクトEPシンナー	0~10	18 kg セット	68,100	3,784	1,135
				40	0.16		0~5				605
		赤さび色	1.30	60	0.30		0~10	18 kg セット	67,700	3,762	1,129
				40	0.16		0~5				602
		白	1.30	40	0.20	テクトEPシンナー	0~10	18 kg セット	68,100	3,784	757
				40	0.16		0~5				605
	亜鉛めっき面用エポキシ樹脂 塗料下塗 便覧2005、2014	赤さび色	1.30	40	0.20		0~10	18 kg セット	67,700	3,762	752
				40	0.16		0~5				602
		淡彩色		40	0.20		0~10	18 kg セット	75,100	4,173	835
				40	0.16		0~5				668

商品名	一般名及び関連規格	色	密度	標準 膜厚 (μm)	標準使用量 (kg/m ² /回) エアレス	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス	容量	塗料単価(円)		
					ハケ		石油缶 当り		kg 当り	㎡ 当り	
											ハケ
エポマリン	エポキシ樹脂塗料	白	1.33	30	0.17	テクトEPシンナー	0～10	18 kg セット	72,000	4,000	680
					0.14						560
		淡彩色		30	0.17		0～10	18 kg セット	78,600	4,367	742
					0.14						611
		中彩色 B		30	0.17		0～10	18 kg セット	83,400	4,634	788
					0.14						649
		中彩色 A		30	0.17		0～10	18 kg セット	87,500	4,862	827
					0.14						681
		青・緑系		30	0.17		0～10	18 kg セット	95,800	5,323	905
					0.14						745
		黄・ オレンジ 系		30	0.17		0～10	18 kg セット	102,000	5,667	963
					0.14						793
赤系		30	0.17	0～10	18 kg セット	117,000	6,500	1,105			
			0.14					910			
エポマリンシルバー	エポキシ樹脂 アルミニウムペイント	シルバー	1.09	25	0.12	テクトEPシンナー	0～10	6.25 kg セット	36,400	5,824	699
					0.09		0～5				524
エポマリンHB	厚膜形エポキシ樹脂塗料 中塗・上塗	白 赤さび色	1.35	100	0.44	テクトEPシンナー	0～10	18 kg セット	66,200	3,678	1,618
				50	0.17						625
		淡彩色		100	0.44		0～10	18 kg セット	82,600	4,589	2,019
				50	0.17						780
ミリオンプライマー	耐薬品用エポキシ樹脂塗料 下塗	赤さび色	1.29	35	0.18	テクトEPシンナー	0～10	4 kg セット	14,000	3,500	630
					0.14		0～5				490
ミリオンクリヤー	耐薬品用エポキシ樹脂塗料 クリヤー	クリヤー	1.02	20	0.08	テクトEPシンナー	0～10	5 kg セット	30,700	6,140	491
					0.06		0～10				368
ミリオン	耐薬品用エポキシ樹脂塗料 上塗	白	1.20	25	0.15	テクトEPシンナー	0～10	5 kg セット	26,400	5,280	792
					0.11		0～5				581
		淡彩色		25	0.15	テクトEPシンナー	0～10	5 kg セット	27,500	5,500	825
					0.11		0～5				605
アルテクトプライマー	一液形反応硬化 エポキシ樹脂さび止塗料 JIS K 5551:2018 構造物用 さび止めペイント A種・B種	赤さび色 白 グレー	1.33	100	0.52	アルテクトシンナー	5～15	18 kg	59,400	3,300	1,716
				40	0.16		0～10				528
10. タンク内面用塗料											
エポマリンプライマーPC	タンク内面用エポキシ樹脂 塗料下塗	ピンク	1.15	50	0.29	希釈しない (洗浄用はテクトEP 内面用シンナー)	—	18 kg セット	70,900	3,939	1,142
					0.25		—				985
エポマリンPC100 下塗	タンク内面用エポキシ樹脂 塗料下塗	ライトグリーン	1.19	100	0.46	テクトEP内面用 シンナー	0～10	18 kg セット	70,900	3,939	1,812
				—	—		—				—
エポマリンPC100 上塗	タンク内面用エポキシ樹脂 塗料上塗	グレー ライトグレー 白	1.21	100	0.43	テクトEP内面用 シンナー	0～10	18 kg セット	70,900	3,939	1,694
				—	—		—				—
エポマリンJW	水処理用エポキシ樹脂塗料 (JWWA K 135返上)	グレー・黒・ 赤さび色・ 白	1.30	100	0.47	テクトEPJWシンナー	0～10	18 kg セット	88,800	4,934	2,319
				60	0.23		0～5				1,135
		淡彩色		100	0.47	テクトEPJWシンナー	0～10	18 kg セット	88,800	4,934	2,319
				60	0.23		0～5				1,135
		中彩B		100	0.47	テクトEPJWシンナー	0～10	18 kg セット	90,200	5,012	2,356
				60	0.23		0～5				1,153
		中彩A		100	0.47	テクトEPJWシンナー	0～10	18 kg セット	94,100	5,228	2,457
				60	0.23		0～5				1,202

商品名	一般名及び関連規格	色	密度	標準膜厚 (μ m)	標準使用量 (kg/m ² /回) エアレス	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス	容量	塗料単価(円)				
				ハケ			ハケ		石油缶 当り	kg 当り	㎡ 当り		
エポマリンJW	水処理用エポキシ樹脂塗料 (JWWA K 135返上)	青・緑系		100	0.47	テクトEPJWシンナー	0～10	18 kg セット	100,500	5,584	2,624		
				60	0.23		0～5				1,284		
エポマリンJW 低温形	水処理用エポキシ樹脂塗料 (JWWA K 135返上)	グレー・黒・ 赤さび色・ 白	1.31	100	0.50	テクトEPJW 低温用シンナー	0～5	18 kg セット	88,800	4,934	2,467		
				60	0.24		0～5				1,184		
		淡彩色		100	0.50	テクトEPJW 低温用シンナー	0～5	18 kg セット	88,800	4,934	2,467		
				60	0.24		0～5				1,184		
		中彩B		100	0.50	テクトEPJW 低温用シンナー	0～5	18 kg セット	90,200	5,012	2,506		
				60	0.24		0～5				1,203		
		中彩A		100	0.50	テクトEPJW 低温用シンナー	0～5	18 kg セット	94,100	5,228	2,614		
				60	0.24		0～5				1,255		
		青・緑系		100	0.50	テクトEPJW 低温用シンナー	0～5	18 kg セット	100,500	5,584	2,792		
				60	0.24		0～5				1,340		
		エポマリンNB(JW)	水処理用 変性エポキシ樹脂塗料 ダム・堰基準	赤さび色 白 グレー	1.30	100	0.45	テクトEPJWシンナー	0～10	18 kg セット	88,800	4,934	2,220
						60	0.24		0～5				1,184
淡彩色				100	0.45	テクトEPJWシンナー	0～10	18 kg セット	88,800	4,934	2,220		
				60	0.24		0～5				1,184		
中彩B				100	0.45	テクトEPJWシンナー	0～10	18 kg セット	88,800	4,934	2,220		
				60	0.24		0～5				1,184		
中彩A				100	0.45	テクトEPJWシンナー	0～10	18 kg セット	94,100	5,228	2,353		
				60	0.24		0～5				1,255		
青・緑系				100	0.45	テクトEPJWシンナー	0～10	18 kg セット	100,500	5,584	2,513		
				60	0.24		0～5				1,340		
赤系				100	0.45	テクトEPJWシンナー	0～10	18 kg セット	107,800	5,989	2,695		
				60	0.24		0～5				1,437		
エポマリンNB(JW) 低温形	水処理用 変性エポキシ樹脂塗料 ダム・堰基準	赤さび色 グレー	1.30	100	0.45	テクトEPJW 低温用シンナー	0～5	18 kg セット	88,800	4,934	2,220		
				60	0.24		0～5				1,184		
		淡彩色		100	0.45	テクトEPJW 低温用シンナー	0～5	18 kg セット	88,800	4,934	2,220		
				60	0.24		0～5				1,184		
		中彩B		100	0.45	テクトEPJW 低温用シンナー	0～5	18 kg セット	90,200	5,012	2,255		
				60	0.24		0～5				1,203		
		中彩A		100	0.45	テクトEPJW 低温用シンナー	0～5	18 kg セット	94,100	5,228	2,353		
				60	0.24		0～5				1,255		
		青・緑系		100	0.45	テクトEPJW 低温用シンナー	0～5	18 kg セット	100,500	5,584	2,513		
				60	0.24		0～5				1,340		
		赤系		100	0.45	テクトEPJW 低温用シンナー	0～5	18 kg セット	107,800	5,989	2,695		
				60	0.24		0～5				1,437		

商品名	一般名及び関連規格	色	密度	標準 膜厚 (μm)	標準使用量 (kg/m ² /回) エアレス	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス	容量	塗料単価(円)		
					ハケ		ハケ		石油缶 当り	kg 当り	m ² 当り
				11. 変性エポキシ樹脂塗料							
エポマリンEX300	変性エポキシ樹脂塗料 NEXCO,SDK,HDK,NES, FKD,HBS	淡彩色	1.34	120	0.45	テクトEP内面用 シンナー	0～10	20 kg セット	75,300	3,765	1,694
				60	0.24						904
		白、N-7 N-8.5	1.34	120	0.45		0～10	20 kg セット	72,900	3,645	1,640
				60	0.24						875
	変性エポキシ樹脂塗料 便覧2005、2014	淡彩色	1.34	120	0.41	テクトEP内面用 シンナー	0～10	20 kg セット	75,300	3,765	1,544
				60	0.20						753
		白、N-7 N-8.5	1.34	120	0.41		0～10	20 kg セット	72,900	3,645	1,494
				60	0.20						729
エポマリンEX600(KHD)	変性エポキシ樹脂塗料 NEXCO	N-6 N-8.5	1.34	240	0.90	テクトEP内面用 シンナー	0～10	20 kg セット	75,900	3,795	3,416
				60	0.19						721
	変性エポキシ樹脂塗料 便覧2005、2014	N-6 N-8.5	1.34	240	0.82		0～10	20 kg セット	75,900	3,795	3,112
				60	0.24						911
エポマリンEX600(KHD)W	変性エポキシ樹脂塗料 NEXCO	N-6 N-8.5	1.34	240	0.90	テクトEP内面用 シンナー	0～10	20 kg セット	75,900	3,795	3,416
				60	0.19						721
	変性エポキシ樹脂塗料 便覧2005、2014	N-6 N-8.5	1.34	240	0.82		0～10	20 kg セット	75,900	3,795	3,112
				60	0.24						911
エスコLTC	低温乾燥形 変性エポキシ樹脂さび止め塗料 便覧2005、2014 JASS M-109,SPS	赤さび色 グレー	1.32	100	0.46	テクト上塗シンナー テクトEPJW 低温用シンナー	0～5	18 kg セット	72,800	4,045	1,861
60	0.20	809									
エスコST	鉄骨用 変性エポキシ樹脂さび止め塗料 JIS K5551:2018 構造物用 さび止めペイント C種1号2号	白、 グレー、 赤さび色	1.34	100	0.43	テクトEPシンナー	0～10	20 kg セット	72,900	3,645	1,567
				60	0.20						729
		淡彩色	1.34	100	0.43		0～10	20 kg セット	75,300	3,765	1,619
				60	0.20						753
		中彩色 B	1.34	100	0.43		0～10	20 kg セット	80,200	4,010	1,724
				60	0.20						802
		中彩色 A	1.34	100	0.43		0～10	20 kg セット	84,500	4,225	1,817
				60	0.20						845
エスコNB	変性エポキシ樹脂 さび止め塗料 JIS K 5551:2018 構造物用 さび止めペイント C種1号・C種2号 SPS,NEXCO,SDK,HDK, NES,FKD,HBS,JASS M-109	赤さび色 さび色・白 グレー	1.37	100	0.46	テクトEPシンナー	0～10	18 kg セット	67,700	3,762	1,731
				60	0.24						903
		淡彩色		100	0.46		0～10	18 kg セット	71,000	3,945	1,815
				60	0.24						947
		中彩色 B		100	0.46		0～10	18 kg セット	75,600	4,200	1,932
				60	0.24						1,008
		中彩色 A		100	0.46		0～10	18 kg セット	77,300	4,295	1,976
				60	0.24						1,031
		青・緑系		100	0.46		0～10	18 kg セット	83,400	4,634	2,132
				60	0.24						1,112
		黄・ オレンジ 系		100	0.46		0～10	18 kg セット	86,400	4,800	2,208
				60	0.24						1,152
		赤系		100	0.46		0～10	18 kg セット	88,600	4,923	2,265
				60	0.24						1,182

商品名	一般名及び関連規格	色	密度	標準 膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	m^2 当り
					ハケ		ハケ				
エスコNB	変性エポキシ樹脂 さび止め塗料 便覧2005、2014	赤さび色 さび色・白 グレー	1.37	60	0.24	テクトEPシンナー	0～10	18 kg セット	67,700	3,762	—
				60	0.20						752
		淡彩色		60	0.24		0～10	18 kg セット	71,000	3,945	—
				60	0.20						789
		中彩色 B		60	0.24		0～10	18 kg セット	75,600	4,200	—
				60	0.20						840
		中彩色 A		60	0.24		0～10	18 kg セット	77,300	4,295	—
				60	0.20						859
		青・緑系		60	0.24		0～10	18 kg セット	83,400	4,634	—
				60	0.20						927
		黄・ オレンジ 系		60	0.24		0～10	18 kg セット	86,400	4,800	—
				60	0.20						960
		赤系		60	0.24		0～10	18 kg セット	88,600	4,923	—
				60	0.20						985
1液エスコマイルド	1液形弱溶剤可溶性変性エポキシ 樹脂さび止め塗料 JASS 18M-109	赤さび色 白、グレー 黒さび色	1.24	—	0.17	塗料用シンナーA	0～5	16 kg	34,400	2,150	366
				—	0.13		5～15				280
エスコNBマイルド	弱溶剤可溶性変性エポキシ樹脂 さび止め塗料 JASS 18M-109 JIS K 5551:2018 構造物用 さび止めペイント C種1号2号,SDK	赤さび色 グレー	1.25	100	0.46	塗料用シンナーA	0～10	18 kg セット	75,900	4,217	1,940
				60	0.24						1,012
	弱溶剤可溶性変性エポキシ樹脂 さび止め塗料 便覧2005、2014	赤さび色 グレー	1.25	60	0.24	塗料用シンナーA	0～10	18 kg セット	75,900	4,217	1,012
				60	0.20						843
エスコNBマイルドK	弱溶剤可溶性変性エポキシ樹脂 さび止め塗料 JASS 18M-109 JIS K 5551:2018 構造物用 さび止めペイント C種1号2号	グレー 赤さび色 白	1.42	100	0.46	塗料用シンナーA	0～5	18 kg セット	74,000	4,112	1,892
				60	0.24		0～5				987
	弱溶剤可溶性変性エポキシ樹脂 さび止め塗料 便覧2005、2014 NES,HDK,FKD,NEXCO	グレー 赤さび色 白	1.42	60	0.24	塗料用シンナーA	0～5	18 kg セット	74,000	4,112	987
				60	0.20		0～5				822
エスコNBマイルドH	低VOC・弱溶剤厚膜型変性 エポキシ樹脂系さび止塗料 NEXCO,SDK	グレー ライトグレー	1.32	120	0.42	塗料用シンナーA	0～10	18 kg セット	86,600	4,812	2,021
				120	0.32		0～5				1,540
アルテクトNB	一液形反応硬化 変性エポキシ樹脂塗料 JIS K 5551:2018 構造物用 さび止めペイント C種1号 JPMS-28	赤さび色 白 グレー	1.30	100	0.52	アルテクトシンナー	5～15	18 kg	59,400	3,300	1,716
				60	0.24		0～10				792
エポテクトタールフリー	ハイソリッドタールフリー変性エポキシ 樹脂塗料 HDK,NES,FKD 便覧2005,2014	ブラック ブラウン	1.31	120	0.36	テクトEP内面用 シンナー	0～5	19 kg セット	52,800	2,779	1,000
				60	0.18						500
エポテクトタールフリー W	ハイソリッドタールフリー変性エポキシ 樹脂塗料 HDK,NES,FKD 便覧2005,2014	ブラック ブラウン	1.31	120	0.36	テクトEP内面用 シンナー	0～5	20 kg セット	54,700	2,735	985
				60	0.18						492
エポテクトタールフリー HB	ハイソリッドタールフリー変性エポキシ 樹脂塗料	ブラック ブラウン	1.32	500	1.70	テクトEP内面用 シンナー	0～5	19.5 kg セット	58,900	3,021	5,136
				250	0.76						2,296
エポテクトタールフリー HB W	ハイソリッドタールフリー変性エポキシ 樹脂塗料	ブラック ブラウン	1.30	500	1.70	テクトEP内面用 シンナー	0～5	20.5 kg セット	60,400	2,947	5,010
				250	0.76						2,240
テクト溶射シーラー	変性エポキシ樹脂系金属溶射面用 封孔処理剤	グレー	1.35	—	0.20	テクトEPシンナー	30～50	18 kg	82,600	4,589	918
				—	0.14		30～50				642
				—	0.25	テクトEPシンナー	30～50	18 kg	82,600	4,589	1,147
				—	0.18		30～50				826
エスコ ラストフリーザー	弱溶剤可溶性ケチン硬化 変性エポキシ系 さび固定剤	グレー	1.31	—	—	塗料用シンナーA	0～10	4 kg	22,100	5,525	—
				—	0.20						1,105
エンガイン	弱溶剤可溶厚膜形変性エポキシ樹 脂系さび止め塗料	ライトグレー	1.39	—	—	塗料用シンナーA	0～3	19 kg セット	96,000	5,053	—
				120	0.38						1,920

商品名	一般名及び関連規格	色	密度	標準 膜厚 (μ m)	標準使用量 (kg/㎡/回) エアレス	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス	容量	塗料単価(円)		
					ハケ		ハケ		石油缶 当り	kg 当り	㎡ 当り
12. 無溶剤変性エポキシ樹脂塗料											
エポマリンNS	無溶剤変性エポキシ樹脂塗料 NEXCO,HDK,NES,FKD,HBS, SPS,SDK,便覧2005,2014	白	1.41	120	—	希釈しない (洗浄用はテクトEP シンナー)	—	9.6 kg セット	74,300	7,740	—
					0.30		—				2,322
	無溶剤変性エポキシ樹脂塗料 NEXCO,HDK,NES,FKD,HBS, SPS,SDK,便覧2005,2014	淡彩色		120	—		—	9.6 kg セット	76,500	7,969	—
					0.30		—				2,391
13. 超厚膜形エポキシ樹脂塗料											
エポマリンSHB	超厚膜形エポキシ 樹脂塗料 SPS,SDK,NEXCO,FKD,HBS,HDK	グレー ライトグレー	1.47	300	1.20	テクトEPシンナー	3～5	18 kg セット	67,700	3,762	4,514
					1.00		0				3,762
	超厚膜形エポキシ 樹脂塗料 便覧2005,2014	グレー ライトグレー ブラック ブラウン	1.47	300	1.10	テクトEPシンナー	3～5	18 kg セット	67,700	3,762	4,138
				150	0.50		0				1,881
エポマリンSHBマイルド	超厚膜形エポキシ 樹脂塗料 SPS,SDK,NEXCO,FKD,HBS,HDK	グレー ライトグレー	1.51	300	1.10	塗料用シンナーA	0～10	18 kg セット	67,700	3,762	4,138
					1.00		0～5				3,762
	超厚膜形エポキシ 樹脂塗料 便覧2005,2014	グレー ライトグレー	1.51	300	1.10	塗料用シンナーA	0～10	18 kg セット	67,700	3,762	4,138
				150	0.50		0～5				1,881
ナプコバリアーN	水中硬化形無溶剤 エポキシ樹脂被覆材料	グレー	1.63	5,000	ウェットハンド 10.00	希釈しない (洗浄用はテクトEP シンナー)	— —	20 kg セット	102,600	5,130	— 51,300
ナプコバリアー5M	超厚膜形 エポキシ樹脂被覆材料	オリーブ グリーン	1.55	2,000	ローラー・刷毛 3.64	希釈しない (洗浄用はテクトEP シンナー)	— —	24 kg セット	97,300	4,055	— 14,760
テクトバリアーSP(A) 及び同低温形	超厚膜形 エポキシ樹脂被覆材料 NEXCO,TTB,KIA,HBS	グレー ダークグレー	1.33	1,250 500	3.00 0.92	希釈しない (洗浄用はテクトEP シンナー)	— —	21 kg セット	85,200	4,058	12,174 3,733
14. 湿潤面用特殊変性エポキシ樹脂塗料											
ウルティモ	特殊変性エポキシ樹脂塗料	グレー	1.35	— 250	— 0.76	ウルティモシンナー	— —	18 kg セット	82,400	4,578	— 3,479
15. ポリウレタン樹脂系塗料											
レタン中塗E	ポリウレタン樹脂用 中塗塗料 JIS K 5659:2018 鋼構造物用耐候性塗料 A種中塗り塗料	白	1.27	30	0.17	テクト中塗シンナー	0～10	18 kg セット	72,000	4,000	680
					0.14						560
		淡彩色		30	0.17		0～10	18 kg セット	78,600	4,367	742
					0.14						611
		中彩色 B		30	0.17		0～10	18 kg セット	83,400	4,634	788
					0.14						649
		中彩色 A		30	0.17		0～10	18 kg セット	87,500	4,862	827
					0.14						681
		青・緑系		30	0.17		0～10	18 kg セット	95,800	5,323	905
					0.14						745
		黄・ オレンジ 系		30	0.17		0～10	18 kg セット	117,000	6,500	1,105
					0.14						910
		赤系		30	0.17		0～10	18 kg セット	117,000	6,500	1,105
					0.14						910

商品名	一般名及び関連規格	色	密度	標準 膜厚 (μ m)	標準使用量 (kg/m ² /回) エアレス	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	m ² 当り
レタン6000	ポリウレタン樹脂 上塗塗料 JIS K 5659:2018 鋼構造物用耐候性塗料 A種上塗り塗料3級	白	1.22	35	0.18	レタンシンナー	0～10	16 kg セット	87,200	5,450	981
					0.13		0～5				709
		淡彩色		35	0.18		0～10	16 kg セット	92,700	5,794	1,043
					0.13		0～5				753
		中彩色 B		35	0.18		0～10	16 kg セット	98,600	6,163	1,109
					0.13		0～5				801
		中彩色 A		35	0.18		0～10	16 kg セット	102,300	6,394	1,151
					0.13		0～5				831
		青・緑系		35	0.18		0～10	16 kg セット	112,600	7,038	1,267
					0.13		0～5				915
		黄・ オレンジ 系		35	0.18		0～10	16 kg セット	139,600	8,725	1,571
					0.13		0～5				1,134
		赤系		35	0.18		0～10	16 kg セット	139,600	8,725	1,571
					0.13		0～5				1,134
レタン6000シルバー	ポリウレタン樹脂 アルミニウムペイント	シルバー	1.04	20	0.13		0～10	16 kg セット	87,200	5,450	709
					0.10		0～10				545
レタン6000HB	厚膜形ポリウレタン樹脂塗料上塗	淡彩色	1.22	55	0.26	レタンシンナー	0～10	16 kg セット	101,900	6,369	1,656
					0.20		0～5				1,274
		中彩色 B		55	0.26		0～10	16 kg セット	108,400	6,775	1,762
					0.20		0～5				1,355
		中彩色 A		55	0.26		0～10	16 kg セット	112,400	7,025	1,827
					0.20		0～5				1,405
		青・緑系		55	0.26		0～10	16 kg セット	123,800	7,738	2,012
					0.20		0～5				1,548
		黄・ オレンジ 系		55	0.26		0～10	16 kg セット	153,500	9,594	2,494
					0.20		0～5				1,919
		赤系		55	0.26		0～10	16 kg セット	153,500	9,594	2,494
					0.20		0～5				1,919
レタン6000HB	厚膜形ポリウレタン樹脂塗料上塗 SPS	淡彩色	1.22	50	0.24	レタンシンナー	0～10	16 kg セット	101,900	6,369	1,529
					0.18		0～5				1,146
		中彩色 B		50	0.24		0～10	16 kg セット	108,400	6,775	1,626
					0.18		0～5				1,220
		中彩色 A		50	0.24		0～10	16 kg セット	112,400	7,025	1,686
					0.18		0～5				1,265
		青・緑系		50	0.24		0～10	16 kg セット	123,800	7,738	1,857
					0.18		0～5				1,393
		黄・ オレンジ 系		50	0.24		0～10	16 kg セット	153,500	9,594	2,303
					0.18		0～5				1,727
		赤系		50	0.24		0～10	16 kg セット	153,500	9,594	2,303
					0.18		0～5				1,727
セラテクトU中塗	低汚染型ポリウレタン樹脂用 中塗塗料 JIS K 5659:2018 鋼構造物用耐候性塗料 A種中塗り塗料 SPS,NEXCO,SDK,HDK, NES,FKD,HBS,	白	1.27	30	0.17		0～10	18 kg セット	72,000	4,000	680
					0.14		0～5				560
		淡彩色		30	0.17		0～10	18 kg セット	78,600	4,367	742
					0.14		0～5				611
		中彩色 B		30	0.17		0～10	18 kg セット	83,400	4,634	788
					0.14		0～5				649

商品名	一般名及び関連規格	色	密度	標準 膜厚 (μ m)	標準使用量 (kg/m ² /回) エアレス	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	m ² 当り
セラテクトU中塗	低汚染型ポリウレタン樹脂用 中塗塗料 JIS K 5659:2018 鋼構造物用耐候性塗料 A種中塗り塗料 SPS,NEXCO,SDK,HDK, NES,FKD,HBS,	中彩色 A		30	0.17	テクト中塗シンナー	0~10	18 kg セット	87,500	4,862	827
					0.14						681
		青・緑系		30	0.17		0~10	18 kg セット	95,800	5,323	905
					0.14						745
		黄・ オレンジ 系		30	0.17		0~10	18 kg セット	117,000	6,500	1,105
					0.14						910
		赤系		30	0.17		0~10	18 kg セット	117,000	6,500	1,105
					0.14						910
セラテクトU上塗	低汚染型ポリウレタン樹脂上塗 JIS K 5659:2018 鋼構造物用耐候性塗料 A種上塗り塗料3級 SPS,NEXCO,SDK,HDK, NES,FKD,HBS	白	1.20	25	0.14	テクト上塗シンナー	10~20	16 kg セット	87,300	5,457	764
					0.12		0~5				655
		淡彩色		25	0.14		10~20	16 kg セット	92,700	5,794	811
					0.12		0~5				695
		中彩色 B		25	0.14		10~20	16 kg セット	98,700	6,169	864
					0.12		0~5				740
		中彩色 A		25	0.14		10~20	16 kg セット	102,300	6,394	895
					0.12		0~5				767
		青・緑系		25	0.14		10~20	16 kg セット	112,600	7,038	985
					0.12		0~5				845
		黄・ オレンジ 系		25	0.14		10~20	16 kg セット	139,600	8,725	1,222
					0.12		0~5				1,047
		赤系		25	0.14		10~20	16 kg セット	139,600	8,725	1,222
					0.12		0~5				1,047
セラテクトマイルド中塗	低汚染型弱溶剤可溶 上塗塗料用専用中塗 JIS K 5659:2018 鋼構造物用耐候性塗料 A種中塗り塗料 SPS,HDK,NES,FKD HBS,SDK,NEXCO,便覧2005・2014	白	1.34	30	0.17	塗料用シンナーA	0~10	18 kg セット	75,400	4,189	712
					0.14		0~5				586
		淡彩色		30	0.17		0~10	18 kg セット	82,300	4,573	777
					0.14		0~5				640
		中彩色 B		30	0.17		0~10	18 kg セット	87,300	4,850	825
					0.14		0~5				679
		中彩色 A		30	0.17		0~10	18 kg セット	91,600	5,089	865
					0.14		0~5				712
		青・緑系		30	0.17		0~10	18 kg セット	100,200	5,567	946
					0.14		0~5				779
		黄・ オレンジ 系		30	0.17		0~10	18 kg セット	122,500	6,806	1,157
					0.14		0~5				953
		赤系		30	0.17		0~10	18 kg セット	122,500	6,806	1,157
					0.14		0~5				953
セラテクトマイルド中塗(E)	低汚染型弱溶剤可溶 上塗塗料用専用中塗 JIS K 5659:2018 鋼構造物用耐候性塗料 A種中塗り塗料 SPS,HDK,NES,FKD HBS,便覧2005・2014	白	1.31	30	0.17	塗料用シンナーA	0~10	18 kg セット	79,700	4,428	753
					0.14		0~5				620
		淡彩色	1.29	30	0.17		0~10	18 kg セット	85,900	4,773	811
					0.14		0~5				668
		中彩色 B		30	0.17		0~10	18 kg セット	91,100	5,062	861
					0.14		0~5				709
		中彩色 A		30	0.17		0~10	18 kg セット	95,600	5,312	903
					0.14		0~5				744
		青・緑系		30	0.17		0~10	18 kg セット	104,600	5,812	988
					0.14		0~5				814

商品名	一般名及び関連規格	色	密度	標準 膜厚 (μ m)	標準使用量 (kg/m ² /回) エアレス	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	m ² 当り
セラテクトマイルド中塗(E)	低汚染型弱溶剤可溶 上塗塗料用専用中塗 JIS K 5659:2018 鋼構造物用耐候性塗料 A種中塗り塗料 SPS,HDK,NES,FKD HBS,便覧2005・2014	黄・ オレンジ 系		30	0.17	塗料用シンナーA	0～10	18 kg セット	127,800	7,100	1,207
					0.14		0～5				994
		赤系		30	0.17		0～10	18 kg セット	127,800	7,100	1,207
					0.14		0～5				994
セラテクトUマイルド上塗	低汚染型弱溶剤可溶 ポリウレタン樹脂塗料上塗 JIS K 5659:2018 鋼構造物用耐候性塗料 A種上塗り塗料3級 SPS,HDK,NES,FKD, HBS,NEXCO,SDK	白	1.20	25	0.14	塗料用シンナーA	0～10	16 kg セット	89,600	5,600	784
					0.12		0～5				672
		淡彩色		25	0.14		0～10	16 kg セット	95,400	5,963	835
					0.12		0～5				716
		中彩色 B		25	0.14		0～10	16 kg セット	101,600	6,350	889
					0.12		0～5				762
		中彩色 A		25	0.14		0～10	16 kg セット	105,300	6,582	921
					0.12		0～5				790
		青・緑系		25	0.14		0～10	16 kg セット	116,000	7,250	1,015
					0.12		0～5				870
		黄・ オレンジ 系		25	0.14		0～10	16 kg セット	143,800	8,988	1,258
					0.12		0～5				1,079
		赤系		25	0.14		0～10	16 kg セット	143,800	8,988	1,258
					0.12		0～5				1,079
セラテクトUマイルドシルバー	ポリウレタン系 アルミニウム塗料	シルバー	0.99	20	0.11	塗料用シンナーA	0～10	15 kg セット	84,100	5,607	617
					0.09		0～10				505
セラテクトUマイルドHB上塗	低汚染型弱溶剤可溶 厚膜形ポリウレタン樹脂塗料上塗 SDK	淡彩色	1.19	55	0.26	塗料用シンナーA	0～5	16 kg セット	105,000	6,563	1,706
					0.23						1,509
		中彩色 B		55	0.26		0～5	16 kg セット	111,800	6,988	1,817
					0.23						1,607
		中彩色 A		55	0.26		0～5	16 kg セット	117,500	7,344	1,909
					0.23						1,689
		青・緑系		55	0.26		0～5	16 kg セット	127,600	7,975	2,074
					0.23						1,834
		黄・ オレンジ 系		55	0.26		0～5	16 kg セット	158,300	9,894	2,572
					0.23						2,276
		赤系		55	0.26		0～5	16 kg セット	158,300	9,894	2,572
					0.23						2,276

16. アクリルシリコン樹脂系塗料

セラテクトSマイルド2上塗 中塗は、 「セラテクトマイルド中塗 (E)」 をご使用ください。	低汚染型弱溶剤可溶 アクリルシリコン樹脂塗料上塗 JIS K 5659:2018 鋼構造物用耐候性塗料 A種上塗り塗料2級	白	1.18	25	0.14	塗料用シンナーA	5～10	16 kg セット	106,300	6,644	930
					0.12		0～10				797
		淡彩色		25	0.14		5～10	16 kg セット	134,600	8,413	1,178
					0.12		0～10				1,010
		中彩色 B		25	0.14		5～10	16 kg セット	164,200	10,263	1,437
					0.12		0～10				1,232
		中彩色 A		25	0.14		5～10	16 kg セット	169,800	10,613	1,486
					0.12		0～10				1,274
		青・緑系		25	0.14		5～10	16 kg セット	194,100	12,132	1,698
					0.12		0～10				1,456
		黄・ オレンジ 系		25	0.14		5～10	16 kg セット	209,100	13,069	1,830
					0.12		0～10				1,568

商品名	一般名及び関連規格	色	密度	標準膜厚 (μm)	標準使用量 (kg/m ² /回) エアレス	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス	容量	塗料単価(円)		
					ハケ		石油缶 当り		kg 当り	m ² 当り	
											ハケ
セラテクトSマイルド2上塗 中塗は、 「セラテクトマイルド中塗 (E)」 をご使用ください。	低汚染型弱溶剤可溶 アクリルシリコン樹脂塗料上塗 JIS K 5659:2018 鋼構造物用耐候性塗料 A種上塗り塗料2級	赤系	25	0.14		5～10	16 kg セット	213,500	13,344	1,868	
				0.12		0～10				1,601	
17. ふっ素樹脂系塗料											
セラテクトF中塗	低汚染型ふっ素樹脂脂用中塗塗料 JIS K 5659:2018 鋼構造物用耐候性塗料 A種中塗り塗料 NEXCO,NES,FKD,HBS, 便覧2005,2014	白	1.27	30	0.17	テクト中塗シンナー	0～10	18 kg セット	72,000	4,000	680
					0.14						560
		淡彩色		30	0.17		0～10	18 kg セット	78,600	4,367	742
					0.14						611
		中彩色 B		30	0.17		0～10	18 kg セット	83,400	4,634	788
					0.14						649
		中彩色 A		30	0.17		0～10	18 kg セット	87,500	4,862	827
					0.14						681
		青・緑系		30	0.17		0～10	18 kg セット	95,800	5,323	905
					0.14						745
		黄・ オレンジ 系		30	0.17		0～10	18 kg セット	117,000	6,500	1,105
					0.14						910
		赤系		30	0.17		0～10	18 kg セット	117,000	6,500	1,105
					0.14						910
セラテクトF(K)上塗	低汚染型ふっ素樹脂塗料上塗 JIS K 5659:2018 鋼構造物用耐候性塗料 A種上塗り塗料1級 NEXCO,SDK,NES,FKD,HBS,HDK 便覧2005・2014	白	1.29	25	0.14	テクト上塗シンナー	10～20	16 kg セット	216,700	13,544	1,896
					0.12		0～10				1,625
		淡彩色		25	0.14		10～20	16 kg セット	220,200	13,763	1,927
					0.12		0～10				1,652
		中彩色 B		25	0.14		10～20	16 kg セット	269,900	16,869	2,362
					0.12		0～10				2,024
		中彩色 A		25	0.14		10～20	16 kg セット	280,300	17,519	2,453
					0.12		0～10				2,102
		青・緑系		25	0.14		10～20	16 kg セット	308,800	19,300	2,702
					0.12		0～10				2,316
		黄・ オレンジ 系		25	0.14		10～20	16 kg セット	448,100	28,007	3,921
					0.12		0～10				3,361
		赤系		25	0.14		10～20	16 kg セット	448,100	28,007	3,921
					0.12		0～10				3,361
セラテクトFマイルド上塗	低汚染型弱溶剤可溶 ふっ素樹脂系塗料上塗 JIS K 5659:2018 鋼構造物用耐候性塗料 A種上塗り塗料1級 便覧2014	淡彩色	1.21	25	0.14	塗料用シンナーA	0～5	16 kg セット	187,700	11,732	1,642
					0.12		0～5				1,408
		中彩色 B		25	0.14		0～5	16 kg セット	198,100	12,382	1,733
					0.12		0～5				1,486
		中彩色 A		25	0.14		0～5	16 kg セット	209,000	13,063	1,829
					0.12		0～5				1,568
		青・緑系		25	0.14		0～5	16 kg セット	225,800	14,113	1,976
					0.12		0～5				1,694
		黄・ オレンジ 系		25	0.14		0～5	16 kg セット	346,300	21,644	3,030
					0.12		0～5				2,597
		赤系		25	0.14		0～5	16 kg セット	414,800	25,925	3,630
					0.12		0～5				3,111
セラテクトFマイルド シルバーグレー	弱溶剤形ふっ素樹脂 アルミニウムペイント	シルバーグレー	1.02	20	0.11	塗料用シンナーA	0～10	16 kg セット	195,200	12,200	1,342
					0.09		0～10				1,098

商品名	一般名及び関連規格	色	密度	標準膜厚 (μm)	標準使用量 (kg/m ² /回) エアレス	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス	容量	塗料単価(円)		
					ハケ		ハケ		石油缶 当り	kg 当り	m ² 当り
18. 耐候性鋼用さび安定化処理剤											
カプテンコートM 暗褐色R・S	エポキシエステル 樹脂塗料	R(ブラウン) S(ダークブラウン)	1.22	45	0.43	カプテンコート用 シンナー	0～30	15 kg	62,600	4,174	1,795
				22.5	0.15		0～10				626
19. 水性テクトシステム(水性重防食)											
水性ジंकテクト500	水性有機ジंकリッチペイント	グレー	2.60	75	0.60	水道水	0～5	20 kg セット	90,950	4,548	2,729
				37.5	0.25		3～7				1,137
水性エポテクト下塗	水性変性エポキシ樹脂塗料 下塗	グレー ライトグレー	1.28	60	0.28	水道水	0～3	16 kg セット	81,600	5,100	1,428
					0.23		0～3				1,173
水性エポテクト中塗	水性変性エポキシ樹脂塗料 中塗	淡彩色	1.37	30	0.15	水道水	0～3	16.2 kg セット	93,300	5,760	864
					0.12		0～3				691
1液水性レタンテクト上塗	1液水性ポリウレタン樹脂塗料 上塗	淡彩色	1.24	25	0.11	水道水	0～5	15 kg	108,500	7,234	796
					0.09		0～5				651
1液水性フロンテクト上塗	1液水性ふっ素樹脂塗料 上塗	淡彩色	1.24	25	0.11	水道水	0～5	15 kg	235,700	15,714	1,729
					0.09		0～5				1,414
水性テクトセーフティ洗浄剤	水性塗料塗装用具 洗浄剤	透明	0.97	—	—	—	—	15 kg	7,100	474	
					—		—				
20. さび残存面用塗料											
ルビゴール	腐食電流抑制型特殊水性エポ キシ樹脂塗料	グレー	1.26	60	—	水道水	—	16 kg セット	103,200	6,450	—
					0.26		0～3				1,677
ルビゴールG	弱溶剤可溶厚膜形変性エポキ シ樹脂系さび止め塗料	ライトグレー	0.84	120	—	塗料用シンナーA	—	19 kg セット	96,000	5,053	—
					0.38		0～3				1,920
21. 耐熱塗料											
テルモ200NC3下塗	耐熱用変性シリコン樹脂 下塗 (～200℃)	ダークグレー	1.35	30	0.16	エナメルシンナー 200	5～10	16 kg	49,900	3,119	499
					0.12		0～10				374
テルモ200NC3 シルバー	耐熱用変性シリコン樹脂 アルミニウムペイント (～200℃)	シルバー	0.99	15	0.12	エナメルシンナー 200	0～5	16 kg	56,600	3,538	425
					0.09		0				318
テルモ200NC3	耐熱用変性シリコン樹脂塗料 上塗 (～200℃)	淡彩色	1.30	25	0.14	エナメルシンナー 200	0～5	16 kg	79,100	4,944	692
					0.11		0～5				544
テルモ300NC3下塗	耐熱用シリコン樹脂塗料下塗 (～300℃)	ダークグレー	1.25	30	0.20	エナメルシンナー 200	5～10	16 kg	68,000	4,250	850
					0.15		0～10				638
テルモ300NC3 シルバー	耐熱用変性シリコン樹脂 アルミニウムペイント (～300℃)	シルバー	0.99	15	0.12	エナメルシンナー 200	0～5	16 kg	79,100	4,944	593
					0.09		0				445
テルモ300NC3	耐熱用変性シリコン樹脂塗料 上塗 (～300℃)	淡彩色	1.30	25	0.14	エナメルシンナー 200	0～5	16 kg	106,900	6,682	935
					0.11		0～5				735
テルモ400NC3下塗	耐熱用シリコン樹脂塗料下塗 (～400℃)	ダークグレー	1.33	30	0.18	エナメルシンナー 200	5～10	16 kg	88,000	5,500	990
					0.14		0～10				770
テルモ400NC3 シルバー	耐熱用シリコン樹脂 アルミニウムペイント (～400℃)	シルバー	1.00	15	0.11	エナメルシンナー 200	0～5	16 kg	97,600	6,100	671
					0.08		0				488
テルモ400NC3	耐熱用シリコン樹脂塗料 上塗 (～400℃)	淡彩色	1.30	25	0.14	エナメルシンナー 200	0～5	16 kg	121,000	7,563	1,059
					0.10		0～3				756

商品名	一般名及び関連規格	色	密度	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	m^2 当り
テルモ600NC3下塗	耐熱用シリコン樹脂塗料下塗 ($\sim 500^\circ\text{C}$)	ダークグレー	1.33	30	0.18	エナメルシンナー 200	5 $\sim$ 10	16 kg	92,700	5,794	1,043
					0.14		0 $\sim$ 10				811
テルモ600NC3 シルバー	耐熱用シリコン樹脂 アルミニウムペイント ($\sim 500^\circ\text{C}$)	シルバー	1.00	15	0.11	エナメルシンナー 200	0 $\sim$ 5	16 kg	111,800	6,988	769
					0.08		0				559
テルモ600NC3 黒	耐熱用シリコン樹脂 アルミニウムペイント ($\sim 500^\circ\text{C}$)	黒	1.00	15	0.11	エナメルシンナー 200	0 $\sim$ 5	16 kg	111,800	6,988	769
					0.08		0				559
耐酸テルモ	特殊シリコン樹脂系 耐酸耐熱用塗料 ($\sim 200^\circ\text{C}$)	黒	1.17	30	0.14	エナメルシンナー20 0	0 $\sim$ 5	18 kg セット	182,200	10,123	1,417
					0.11		0 $\sim$ 5				1,114
サモスター	耐熱用シリコン樹脂 アルミニウムペイント ($\sim 540^\circ\text{C}$)	シルバー	1.15	25	0.155	エナメルシンナー20 0	0 $\sim$ 20	18 kg セット	96,700	5,373	833
					0.12		0 $\sim$ 10				645

22. 保温材下配管腐食(CUI)対策用耐熱塗料

CUIサモスター-E	フェノールエポキシ樹脂系 CUI対策用耐熱塗料 (0 $\sim$ 200 $^\circ\text{C}$)	グレー	1.46	125	0.50	テクトEPシンナー	0 $\sim$ 10	18 kg セット	69,600	3,867	1,934
				70	0.225		0 $\sim$ 5				870
CUIサモスター	特殊シリコン樹脂系 CUI対策用耐熱塗料 (-185 $\sim$ 540 $^\circ\text{C}$)	グレー	1.65	125	0.65	エナメルシンナー20 0	0 $\sim$ 5	18 kg セット	130,400	7,245	4,709
				70	0.30		0 $\sim$ 5				2,174

23. 貼紙防止用塗料・落書き防止用塗料

ザクロンコンクリート プライマー	貼紙防止用エポキシ樹脂塗料 下塗	グレー	1.24	30	0.18	テクトEPシンナー	0 $\sim$ 10	20 kg セット	51,100	2,555	460
					0.14						358
ザクロンバインダーM	貼紙防止用ポリウレタン樹脂 中塗用ガラスビーズM	白	—	—	—	テクト上塗シンナー	—	20 kg セット	84,800	4,240	—
					0.50		0 $\sim$ 20				2,120
ザクロンバインダーS	貼紙防止用ポリウレタン樹脂 中塗用ガラスビーズS	白	—	—	—	テクト上塗シンナー	—	20 kg セット	84,800	4,240	—
					0.30		10 $\sim$ 30				1,272
ザクロン上塗	貼紙防止用ポリウレタン樹脂 塗料上塗	淡彩色	1.20	—	—	テクト上塗シンナー	—	16.8 kg セット	93,800	5,584	—
					0.20		5 $\sim$ 10				1,117
ケセルクリーン	落書き防止用塗料	クリヤー	0.95	20	—	ケセルクリーン用 シンナー	10 $\sim$ 15 (ローラー)	16 kg セット	285,600	17,850	—
					0.10		0 $\sim$ 5 (刷毛)				1,785
ザクロンバインダーF	落書き貼紙防止用ふっ素樹脂 ガラスビーズS	淡彩色	—	—	—	テクト上塗シンナー	—	20 kg セット	237,200	11,860	—
					0.15		0 $\sim$ 10				1,779
ザクロン バインダーFマイルド	落書き貼紙防止用弱溶剤可溶 無機架橋ふっ素樹脂 ガラスビーズS	淡彩色	—	—	—	塗料用シンナーA	—	20 kg セット	199,400	9,970	—
					0.15		0 $\sim$ 20				1,496
ケセルクリーン Z	落書き貼紙防止用仕上塗料	クリヤー	0.95	20	—	ケセルクリーン用 シンナー	10 $\sim$ 15 (ローラー)	16 kg セット	277,300	17,332	—
					0.12		0 $\sim$ 5 (刷毛)				2,080

24. ガラスフレークライニング

カンベグラスEP	エポキシ樹脂系 ガラスフレーク塗料 HBS,SPS、NES	グレー ライトグ レー	1.40	350	0.80	テクトEP内面用 シンナー	0 $\sim$ 3	18 kg セット	113,600	6,312	5,050
				150	0.30						1,894

25. 無毒形防汚塗料

バイオックス プライマー-L	バイオックス用特殊硬化形 エポキシ樹脂塗料下塗	グレー	1.34	100	0.44	テクトEP内面用 シンナー	10 $\sim$ 20	18 kg セット	81,200	4,512	1,985
				50	0.17						767
バイオックス プライマー-HB	バイオックスL用 厚膜形プライマー兼 下塗	グレー	1.32	200	0.66	テクトEP内面用 シンナー	0 $\sim$ 10	20 kg セット	62,600	3,130	2,066
				50	0.145						454
バイオックス プライマー-S	バイオックス用特殊硬化形 エポキシ樹脂塗料下塗	シルバー レディッシュ パー	1.33	100	0.465	テクトEP内面用 シンナー	0 $\sim$ 10	18 kg セット	81,200	4,512	2,098
				50	0.18						812

商品名	一般名及び関連規格	色	密度	標準 膜厚 (μm)	標準使用量 (kg/m ² /回) エアレス	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス	容量	塗料単価(円)		
					ハケ		ハケ		石油缶 当り	kg 当り	m ² 当り
バイオックスL	特殊シリコン樹脂系 防汚塗料	クリアー (乳白色)	0.97	75	0.15	希釈しない (洗浄用はエナメル シンナー200)	—	16 kg	447,000	27,938	4,191
					0.12		—				3,353
26. コンクリート用塗料											
下 塗											
KCエポプライマー	エポキシ樹脂プライマー	透明	0.96	—	—	テクトEPシンナー	—	20 kg セット	91,800	4,590	—
					0.10		10～20				459
パテ及び断面修復材料											
KCエポパテH	エポキシ樹脂パテ MAX3mm	ライトグレー	1.47	—	(ヘラ) 0.30	希釈しない (洗浄用はテクトEP シンナー)	—	18 kg セット	80,300	4,462	1,339
中 塗											
KCエポH中塗	エポキシ樹脂塗料中塗	淡彩色	1.33	60	0.32	テクトEPシンナー	0～10	18 kg セット	78,600	4,367	1,397
					0.26		0～5				1,135
KCエポエラストH中塗	柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗	白	1.25	60	0.32	テクトEPシンナー	0～20	13.5 kg セット	73,000	5,408	1,731
					0.26		0～10				1,406
		淡彩色	1.25	60	0.32	テクトEPシンナー	0～20	13.5 kg セット	74,400	5,512	1,764
					0.26		0～10				1,433
上 塗											
KCLetan上塗	ポリウレタン樹脂塗料 上塗	淡彩色	1.22	30	—	テクト上塗シンナー	—	16 kg セット	86,800	5,425	—
					0.12		0～10				651
KCLetanエラスト上塗	柔軟形ポリウレタン樹脂 塗料上塗	淡彩色	1.21	30	—	テクト上塗シンナー	—	18 kg セット	109,400	6,078	—
					0.12		0～10				729


■シンナー類価格表

一 般 名 称	商 品 名	密度 (20/20℃)	荷姿	塗料 単価 (円/缶)	塗料 単価 (円/L)	用 途
金属前処理塗料用シンナー	メタラクトシンナー	0.82	16L	29,400	1,838	メタラクトH5、メタラクトH15
ジンクリッチシンナー	SDジンクシンナー	0.86	16L	35,200	2,200	SDジンク100QD(E)・SDジンク500
	SDジンク1000シンナー	0.84	16L	36,800	2,300	SDジンク1000P
	SDジンク1500シンナー	0.85	16L	38,400	2,400	SDジンク1500AP
	SDジンク1500(K)シンナー	0.79	16L	41,600	2,600	SDジンク1500P
ミネラルスピリット	塗料用シンナーA	0.79	16L	10,000	625	油性系・フタル酸樹脂塗料用 SDマリンペイント各種 エスコNBマイルド、セーフティ セラテクトマイルドシリーズ ユニテクトセーフティシリーズ
エポキシ樹脂塗料用シンナー	テクトEPシンナー	0.86	16L	34,800	2,175	フェロドールEPX、エスコ、エスコNB、 エポマリン、エポマリンプライマー、 エポマリンGX、ミリオン、KCエポ各種
	テクトEP内面用シンナー	0.84	16L	36,300	2,269	エポマリンEX300、エポマリンPC100、 エポテクトタールフリー
	テクトEPJWシンナー	0.84	16L	34,800	2,175	エポマリンJW
	テクトEPJW低温用シンナー	0.86	16L	34,800	2,175	エポマリンJW低温形、エポマリンNB JW低温形
	アルテクトシンナー	0.86	16L	34,800	2,175	アルテクトプライマー、アルテクトNB
	ウルティモシンナー	0.88	4L	11,300	2,825	ウルティモ
各種中塗用シンナー	テクト中塗シンナー	0.86	16L	34,800	2,175	レタン中塗E、セラテクトU中塗、 セラテクトF中塗
各種上塗用シンナー	テクト上塗シンナー	0.87	16L	39,900	2,494	セラテクトU上塗 セラテクトF(K)上塗
ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	レタンシンナー	0.88	16L	38,200	2,388	レタン6000、レタン6000HB
エナメル用シンナー	エナメルシンナー200	0.86	16L	16,000	1,000	テルモNC3(200～600)、耐酸テルモ
—	バイオックスシンナー	0.86	16L	34,800	2,175	バイオックスL
落書き防止塗料用シンナー	ケセルクリーン用シンナー	0.92	16L	38,200	2,388	ケセルクリーン、ケセルクリーンZ

一 般 名 称	商 品 名	密度 (20/20℃)	荷姿	塗料 単価 (円/缶)	塗料 単価 (円/K)	用 途
さび安定化処理剤用シンナー	カブテンコート用 シンナー	0.85	15K	19,800	1,320	カブテンコートM

色番号からマンセル値がわかるようになっています。

1. 色票番号の構成

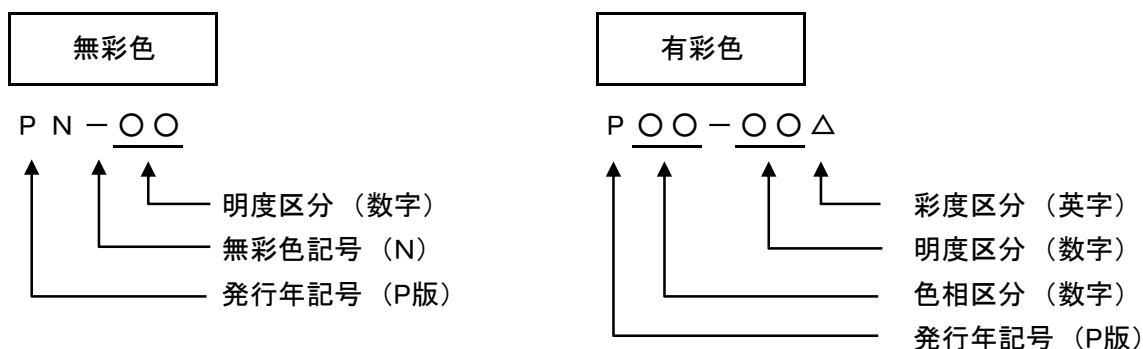

2. 区分記号に対応するマンセルの色相・明度・彩度

■2.1 色相 (Hue)

	日塗工・色相区分	マンセル色相(H)
R (赤)	02	2.5 R
	05	5 R
	07	7.5 R
	08	8.75 R
	09	10 R
YR (黄赤)	12	2.5 YR
	15	5 YR
	17	7.5 YR
	19	10 YR
Y (黄)	22	1.25 Y
	22	2.5 Y
	25	5 Y
	27	7.5 Y
	29	10 Y
GR (黄緑)	32	2.5 GY
	35	5 GY
	37	7.5 GY
	39	10 GY
G (緑)	42	2.5 G
	45	5 G
	46	6.25 G
	47	7.5 G
	49	10 G

	日塗工・色相区分	マンセル色相(H)
BG (青緑)	52	2.5 BG
	55	5 BG
	57	7.5 BG
	59	10 BG
B (青)	62	2.5 B
	65	5 B
	67	7.5 B
	69	10 B
PB (青紫)	72	2.5 PB
	75	5 PB
	76	6.25 PB
	77	7.5 PB
	79	10 PB
P (紫)	82	2.5 P
	85	5 P
	87	7.5 P
	89	10 P
RP (赤紫)	92	2.5 RP
	95	5 RP
	97	7.5 RP
	99	10 RP

■2.2 明度 (Value)


日塗工・明度区分	マンセル明度 (V)
— 95	9.5
— 93	9.3
— 92	9.2
— 90	9
— 87	8.7
— 85	8.5
...	...
...	...
...	...
— 20	2
— 15	1.5
— 10	1

■2.3 彩度 (Chroma)

日塗工・彩度区分	マンセル彩度 (C)
A	0.5
B	1
C	1.5
D	2
F	3
H	4
L	6
P	8
T	10
V	12
W	13
Y	14

色票番号とマンセル値の対応

3.



2024年度(P版)
塗料用標準色見本帳(日本塗料工業会発行)による色分類

赤系	P02-70T ※	P05-20B	P05-30B ※	P05-30D ※	P05-30T	P05-40V	P05-40X	P07-20H ※	P07-30F
	P07-30L	P07-40P	P07-40X	P07-60T	P08-50V	P09-20B	P09-20D ※	P09-30D	P09-30F
	P09-30L	P09-50T	P09-50X	P85-20D ※	P85-30B	P85-30D ※	P85-30H	P85-30P ※	P85-40T ※
	P85-50P ※	P89-30H ※	P89-40 T ※	P92-40V ※	P95-20D ※	P95-30B	P95-30D ※	P95-30H ※	P95-30P
	P95-50P	P95-50V ※	P99-30P ※	P99-40V ※	P99-50X ※	P99-60T ※			
青・緑系	P32-80P ※	P35-20B	P35-30B	P35-30D	P35-60T	P35-70V ※	P39-40P	P39-60V ※	P42-30H
	P42-30L	P42-50T	P45-20B	P45-20D	P45-30B	P45-30D	P45-30L	P45-40P	P45-55T
	P45-70P ※	P46-60T	P49-40T	P49-60P	P52-50P	P55-20D	P55-30B	P55-30L	P55-50P ※
	P55-70P ※	P59-30H	P59-40P	P59-60P	P65-20B	P65-20D	P65-20H	P65-30D	P65-40P
	P65-60P	P69-30P	P69-40T	P69-50T	P69-70P	P72-30H	P72-40T	P72-45T	P72-50P
	P75-20D	P75-20L ※	P75-30B	P75-30D	P75-30P	P75-40T	P75-60P	P76-50T ※	P77-40V ※
	P79-40T ※								
黄・オレンジ系	P12-30H	P12-50V	P12-60X	P12-70T	P15-20B	P15-30B	P15-30D	P15-30F	P15-40P
	P15-60V	P15-65X	P15-70V	P17-30F	P17-70P	P17-70X	P19-20B	P19-30A	P19-30B
	P19-30D	P19-60T ※	P19-75X ※	P21-75X	P22-30B	P22-30D	P22-50P	P22-70V ※	P22-80V ※
	P22-80X ※	P25-20B	P25-30B	P25-70T ※	P25-80P ※	P25-85V ※	P27-80V	P27-85V	P27-90P ※
	P29-70T ※	P29-80V ※							
中彩色A	P05-60L	P05-70L ※	P05-80L ※	P07-70L	P09-60L	P12-70L	P15-80L	P17-70L	P19-70L
	P19-75L	P19-80L	P21-85L	P22-70L	P22-80L	P25-70L	P37-80L	P39-60L	P45-60L
	P52-60L	P59-70L	P62-60L	P65-70L	P67-70L	P69-60L	P69-70L	P75-70L	P75-80H
	P85-70L ※	P95-70L ※	P95-80L						
中彩色B	PN-10	PN-15	PN-20	PN-25	PN-30	PN-35	PN-40	PN-45	PN-50
	PN-55	P05-40B	P05-40D ※	P05-40F ※	P05-50B	P05-50D ※	P07-50L	P09-30H	P09-40H
	P09-50F	P09-50L	P12-50H	P12-50L	P15-40B	P15-40D	P15-40H	P15-50B	P15-50D
	P15-50F	P17-40D	P17-40H	P17-50D	P17-50F	P17-50L	P19-40B	P19-40D	P19-40F
	P19-40H	P19-40L	P19-50A	P19-50B	P19-50D	P19-50F	P19-50H	P21-40H	P21-50D
	P22-40B	P22-40D	P22-50B	P22-50D	P22-50F	P22-50H	P25-40B	P25-40H	P25-50A
	P25-50B	P25-50D	P27-50D	P29-40H	P32-50L	P35-40B	P35-40D	P35-50D	P35-50H
	P37-50L	P39-40L	P39-50H	P42-50L	P45-40B	P45-50B	P45-50D	P45-50H	P49-50D
	P52-40L	P55-40D	P55-50B	P55-50D	P55-50H	P65-40B	P65-40D	P65-40H	P65-40L
	P65-50A	P65-50B	P65-50D	P69-40D	P69-50D	P69-50H	P72-50L	P75-40B	P75-40L
	P75-50B	P75-50C	P75-50D	P75-50H	P76-50L	P77-50L ※	P82-50H ※	P85-40D ※	P85-40L ※
	P85-50B	P85-50D	P95-50B	P95-50D	P95-50H				
淡彩色	上記以外の番号（P版に限る）								

※ 鋼構造物に不適当な色です。 使用に当たっては弊社担当にご相談ください。

尚、淡彩色のうち以下8色も同様不適色扱いとなります。

P02-60H ※	P12-80H ※	P25-90H ※	P82-70H ※	P85-70H ※	P85-80D ※
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2024年度(P版) 塗料用標準色見本帳

色区分/上塗中塗対比表

	上塗り色		中塗り色			上塗り色		中塗り色	
頁	色No.	色区分	色No.	色区分	頁	色No.	色区分	色No.	色区分
1	PN-95	淡彩	PN-93	淡彩	6	P05-90B	淡彩	PN-90	淡彩
	PN-93	淡彩	PN-93	淡彩		P05-85B	淡彩	P95-90B	淡彩
	PN-90	淡彩	PN-93	淡彩		P05-80B	淡彩	PN-90	淡彩
	PN-87	淡彩	PN-93	淡彩		P05-75B	淡彩	P05-80B	淡彩
	PN-85	淡彩	PN-90	淡彩		P05-70D	淡彩	P05-85B	淡彩
	PN-82	淡彩	PN-90	淡彩		P05-60D	淡彩	P05-70D	淡彩
	PN-80	淡彩	PN-90	淡彩		P05-50D	中彩B	P05-70D	淡彩
	PN-77	淡彩	PN-90	淡彩		P05-40D	中彩B	P05-60D	淡彩
2	PN-75	淡彩	PN-90	淡彩	7	P05-30D	赤系	P05-40F	中彩B
	PN-72	淡彩	PN-80	淡彩		P07-80H	淡彩	P09-90D	淡彩
	PN-70	淡彩	PN-80	淡彩		P07-70L	中彩A	P09-80F	淡彩
	PN-67	淡彩	PN-80	淡彩		P07-70F	淡彩	P09-80D	淡彩
	PN-65	淡彩	PN-80	淡彩		P07-60H	淡彩	P07-70F	淡彩
	PN-60	淡彩	PN-80	淡彩		P07-50L	中彩B	P07-80H	淡彩
	PN-55	中彩B	PN-75	淡彩		P07-40P	赤系	P07-60H	淡彩
	PN-50	中彩B	PN-65	淡彩		P07-30L	赤系	P09-40H	中彩B
3	PN-45	中彩B	PN-65	淡彩	8	P07-30F	赤系	P05-50D	中彩B
	PN-40	中彩B	PN-65	淡彩		P07-20H	赤系	P05-40D	中彩B
	PN-35	中彩B	PN-50	中彩B		P09-90D	淡彩	P19-92B	淡彩
	PN-30	中彩B	PN-50	中彩B		P09-80D	淡彩	P05-90B	淡彩
	PN-25	中彩B	PN-50	中彩B		P09-70D	淡彩	P09-80D	淡彩
	PN-20	中彩B	PN-50	中彩B		P09-60B	淡彩	P05-75B	淡彩
	PN-15	中彩B	PN-50	中彩B		P09-60D	淡彩	P09-80D	淡彩
	PN-10	中彩B	PN-50	中彩B		P09-50F	中彩B	P09-70H	淡彩
4	P02-80H	淡彩	P09-90D	淡彩	9	P09-40H	中彩B	P09-50F	中彩B
	P02-70T	赤系	P05-80L	中彩A		P09-30D	赤系	P09-60D	淡彩
	P02-60H	淡彩	P07-70F	淡彩		P09-20B	赤系	P05-40B	中彩B
	P05-80L	中彩A	P09-90D	淡彩		P09-80F	淡彩	P09-90D	淡彩
	P05-70L	中彩A	P07-80H	淡彩		P09-70H	淡彩	P09-80F	淡彩
	P05-60L	中彩A	P05-80L	中彩A		P09-60H	淡彩	P09-80F	淡彩
	P05-60F	淡彩	P07-70F	淡彩		P09-60L	中彩A	P12-80H	淡彩
	P05-40F	中彩B	P05-60D	淡彩		P09-50L	中彩B	P09-70H	淡彩
5	P05-20B	赤系	P05-40B	中彩B	10	P09-30L	赤系	P09-50L	中彩B
	P05-90A	淡彩	PN-93	淡彩		P09-30H	中彩B	P09-50F	中彩B
	P05-85A	淡彩	P05-90A	淡彩		P09-30F	赤系	P09-50F	中彩B
	P05-80A	淡彩	P05-90B	淡彩		P09-20D	赤系	P09-30F	赤系
	P05-75A	淡彩	P05-85A	淡彩		P12-80F	淡彩	P17-90D	淡彩
	P05-70A	淡彩	P05-80B	淡彩		P12-80H	淡彩	P17-90D	淡彩
	P05-60B	淡彩	P05-75B	淡彩		P12-70L	中彩A	P12-80F	淡彩
	P05-50B	中彩B	P05-70A	淡彩		P12-50L	中彩B	P09-60L	中彩A
	P05-40B	中彩B	P09-60B	淡彩		P12-50H	中彩B	P05-70D	淡彩
	P05-30B	赤系	P05-40B	中彩B		P12-30H	黄・ルバ [®] 系	P12-50H	中彩B
						P15-40H	中彩B	P15-60F	淡彩
						P15-40P	黄・ルバ [®] 系	P17-60H	淡彩
						P15-30F	黄・ルバ [®] 系	P15-60F	淡彩

頁	上塗り色		中塗り色		頁	上塗り色		中塗り色	
	色No.	色区分	色No.	色区分		色No.	色区分	色No.	色区分
11	P15-90A	淡彩	PN-93	淡彩	17	P17-60H	淡彩	P17-70F	淡彩
	P15-85A	淡彩	PN-90	淡彩		P17-50L	中彩B	P17-60H	淡彩
	P15-80A	淡彩	P15-90A	淡彩		P19-70H	淡彩	P19-80F	淡彩
	P15-75A	淡彩	P15-90B	淡彩		P19-70L	中彩A	P19-80L	中彩A
	P15-70A	淡彩	P15-85A	淡彩		P19-60H	淡彩	P19-80F	淡彩
	P15-65A	淡彩	P15-80A	淡彩		P19-50H	中彩B	P19-70F	淡彩
	P15-60A	淡彩	P15-80A	淡彩		P19-40H	中彩B	P19-60H	淡彩
	P15-30B	黄・ルゾ [®] 系	P15-40D	中彩B		P19-40L	中彩B	P19-60H	淡彩
	P15-20B	黄・ルゾ [®] 系	P09-30F	赤系		P19-30D	黄・ルゾ [®] 系	P19-65D	淡彩
12	P15-90B	淡彩	PN-93	淡彩	18	P19-90A	淡彩	PN-93	淡彩
	P15-85B	淡彩	PN-90	淡彩		P19-85A	淡彩	PN-90	淡彩
	P15-80B	淡彩	P15-85B	淡彩		P19-80A	淡彩	PN-90	淡彩
	P15-75B	淡彩	P15-85B	淡彩		P19-75A	淡彩	P19-85A	淡彩
	P15-70B	淡彩	P15-80B	淡彩		P19-70A	淡彩	P19-85A	淡彩
	P15-65B	淡彩	P15-85B	淡彩		P19-65A	淡彩	PN-80	淡彩
	P15-60B	淡彩	P15-75B	淡彩		P19-60A	淡彩	P19-80A	淡彩
	P15-50B	中彩B	P15-60D	淡彩		P19-50A	中彩B	P19-70A	淡彩
	P15-40B	中彩B	P15-60D	淡彩		P19-30A	黄・ルゾ [®] 系	P19-50B	中彩B
13	P15-90D	淡彩	PN-90	淡彩	19	P19-92B	淡彩	PN-93	淡彩
	P15-80D	淡彩	PN-90	淡彩		P19-90B	淡彩	P19-92B	淡彩
	P15-70D	淡彩	P15-80B	淡彩		P19-85B	淡彩	PN-90	淡彩
	P15-60D	淡彩	P15-80B	淡彩		P19-80B	淡彩	P19-90B	淡彩
	P15-60F	淡彩	P15-70D	淡彩		P19-75B	淡彩	P19-85B	淡彩
	P15-50F	中彩B	P15-60D	淡彩		P19-70B	淡彩	P19-80B	淡彩
	P15-50D	中彩B	P15-70D	淡彩		P19-65B	淡彩	P19-85B	淡彩
	P15-40D	中彩B	P15-60F	淡彩		P19-60B	淡彩	P19-80B	淡彩
	P15-30D	黄・ルゾ [®] 系	P15-50D	中彩B		P19-50B	中彩B	P19-70B	淡彩
14	P15-80F	淡彩	P17-90D	淡彩	20	P19-90C	淡彩	P19-90A	淡彩
	P15-80L	中彩A	P17-90D	淡彩		P19-85C	淡彩	PN-90	淡彩
	P15-70H	淡彩	P17-80D	淡彩		P19-80C	淡彩	P19-90B	淡彩
	P15-70F	淡彩	P15-80F	淡彩		P19-75C	淡彩	P19-85B	淡彩
	P17-70F	淡彩	P15-80D	淡彩		P19-70C	淡彩	P19-80B	淡彩
	P17-60F	淡彩	P15-70D	淡彩		P19-65C	淡彩	P19-75C	淡彩
	P17-50F	中彩B	P17-60H	淡彩		P19-60C	淡彩	P19-80C	淡彩
	P17-40H	中彩B	P17-60H	淡彩		P19-40B	中彩B	P19-60B	淡彩
	P17-30F	黄・ルゾ [®] 系	P17-50F	中彩B		P19-20B	黄・ルゾ [®] 系	P19-40B	中彩B
15	P17-90A	淡彩	PN-93	淡彩	21	P19-90D	淡彩	P19-90A	淡彩
	P17-80A	淡彩	P17-90A	淡彩		P19-85D	淡彩	PN-90	淡彩
	P17-80B	淡彩	P17-90B	淡彩		P19-80D	淡彩	P19-90D	淡彩
	P17-70B	淡彩	P17-80B	淡彩		P19-75D	淡彩	P19-85B	淡彩
	P17-60B	淡彩	P15-75A	淡彩		P19-70D	淡彩	P19-80C	淡彩
	P17-60C	淡彩	P17-80A	淡彩		P19-65D	淡彩	P19-75D	淡彩
	P17-60D	淡彩	P15-70D	淡彩		P19-60D	淡彩	P19-75D	淡彩
	P17-50D	中彩B	P15-60F	淡彩		P19-50D	中彩B	P19-70D	淡彩
	P17-40D	中彩B	P17-60D	淡彩		P19-40D	中彩B	P17-60D	淡彩
16	P17-90B	淡彩	PN-93	淡彩	22	P19-90F	淡彩	P19-90D	淡彩
	P17-90D	淡彩	P19-92B	淡彩		P19-85F	淡彩	P19-90C	淡彩
	P17-80D	淡彩	P15-85B	淡彩		P19-80F	淡彩	P19-90B	淡彩
	P17-80F	淡彩	P17-90D	淡彩		P19-75F	淡彩	P19-85F	淡彩
	P17-80H	淡彩	P17-90D	淡彩		P19-70F	淡彩	P19-80F	淡彩
	P17-70D	淡彩	P17-80D	淡彩		P19-60F	淡彩	P19-70F	淡彩
	P17-70H	淡彩	P17-80D	淡彩		P19-50F	中彩B	P19-70F	淡彩
	P17-70L	中彩A	P17-80H	淡彩		P19-40F	中彩B	P19-60F	淡彩
	P17-70P	黄・ルゾ [®] 系	P17-80H	淡彩		P19-30B	黄・ルゾ [®] 系	P19-50B	中彩B

頁	上塗り色		中塗り色		頁	上塗り色		中塗り色	
	色No.	色区分	色No.	色区分		色No.	色区分	色No.	色区分
23	P19-80L	中彩A	P19-85F	淡彩	29	P22-90H	淡彩	P22-90D	淡彩
	P19-75L	中彩A	P19-80F	淡彩		P22-85H	淡彩	P22-85F	淡彩
	P21-85L	中彩A	P22-90D	淡彩		P22-80H	淡彩	P22-85H	淡彩
	P21-80F	淡彩	P22-90D	淡彩		P22-80L	中彩A	P22-85H	淡彩
	P21-70F	淡彩	P21-80F	淡彩		P22-75F	淡彩	P22-85F	淡彩
	P21-70H	淡彩	P21-80F	淡彩		P22-70H	淡彩	P22-80D	淡彩
	P21-60F	淡彩	P21-70F	淡彩		P22-70L	中彩A	P22-80L	中彩A
	P21-60H	淡彩	P21-70H	淡彩		P22-50P	黄・ルゾ`系	P22-70H	淡彩
	P21-40H	中彩B	P19-50H	中彩B		P22-50H	中彩B	P22-70H	淡彩
24	P21-90B	淡彩	PN93	淡彩	30	P25-90A	淡彩	PN-93	淡彩
	P21-85B	淡彩	PN90	淡彩		P25-85A	淡彩	P25-90A	淡彩
	P21-80B	淡彩	P22-90B	淡彩		P25-80A	淡彩	P25-85A	淡彩
	P21-80D	淡彩	P22-90D	淡彩		P25-75A	淡彩	P25-85A	淡彩
	P21-75B	淡彩	P21-85B	淡彩		P25-70A	淡彩	P19-85A	淡彩
	P21-75D	淡彩	P21-85B	淡彩		P25-65A	淡彩	PN-85	淡彩
	P21-70D	淡彩	P21-80D	淡彩		P25-60A	淡彩	P25-80A	淡彩
	P21-60D	淡彩	P21-70D	淡彩		P25-50A	中彩B	P25-70A	淡彩
	P21-50D	中彩B	P21-60D	淡彩		P25-40B	中彩B	P25-60B	淡彩
25	P22-90A	淡彩	PN-93	淡彩	31	P25-92B	淡彩	PN-93	淡彩
	P22-85A	淡彩	PN-93	淡彩		P25-90B	淡彩	PN-93	淡彩
	P22-80A	淡彩	P22-90A	淡彩		P25-85B	淡彩	P25-90A	淡彩
	P22-75A	淡彩	P22-85A	淡彩		P25-80B	淡彩	P25-85A	淡彩
	P22-70A	淡彩	P22-80A	淡彩		P25-75B	淡彩	P22-85B	淡彩
	P22-65A	淡彩	P22-75A	淡彩		P25-70B	淡彩	P22-85B	淡彩
	P22-50B	中彩B	P22-70B	淡彩		P25-65B	淡彩	P25-85B	淡彩
	P22-40B	中彩B	P22-60B	淡彩		P25-60B	淡彩	P25-85B	淡彩
	P22-30B	黄・ルゾ`系	P22-50D	中彩B		P25-50B	中彩B	P25-70B	淡彩
26	P22-90B	淡彩	PN-93	淡彩	32	P25-90C	淡彩	PN-93	淡彩
	P22-85B	淡彩	PN-90	淡彩		P25-85C	淡彩	P25-90A	淡彩
	P22-80B	淡彩	P19-85A	淡彩		P25-80C	淡彩	P22-85B	淡彩
	P22-75B	淡彩	P25-85A	淡彩		P25-75C	淡彩	P22-85B	淡彩
	P22-70B	淡彩	P25-80A	淡彩		P25-70C	淡彩	P25-80C	淡彩
	P22-65B	淡彩	P22-75B	淡彩		P25-70D	淡彩	P25-85B	淡彩
	P22-60B	淡彩	P22-80B	淡彩		P25-60D	淡彩	P25-75C	淡彩
	P22-40D	中彩B	P22-50B	中彩B		P25-50D	中彩B	P25-70C	淡彩
	P22-30D	黄・ルゾ`系	P22-40D	中彩B		P25-30B	黄・ルゾ`系	P25-50B	中彩B
27	P22-90C	淡彩	PN-93	淡彩	33	P25-90D	淡彩	P25-90B	淡彩
	P22-87C	淡彩	P19-90A	淡彩		P25-85D	淡彩	P25-90C	淡彩
	P22-85C	淡彩	P22-90B	淡彩		P25-85F	淡彩	P25-90D	淡彩
	P22-80C	淡彩	P19-85A	淡彩		P25-80D	淡彩	PN-90	淡彩
	P22-75C	淡彩	P22-85B	淡彩		P25-80H	淡彩	P25-90D	淡彩
	P22-70C	淡彩	P22-80B	淡彩		P25-80P	黄・ルゾ`系	P27-85H	淡彩
	P22-65C	淡彩	P22-85C	淡彩		P25-70L	中彩A	P27-85H	淡彩
	P22-60C	淡彩	P22-70C	淡彩		P25-40H	中彩B	P25-60D	淡彩
	P22-50D	中彩B	P22-60D	淡彩		P25-20B	黄・ルゾ`系	PN-50	中彩B
28	P22-90D	淡彩	P25-90B	淡彩	34	P25-90H	淡彩	P22-90C	淡彩
	P22-85D	淡彩	P22-85F	淡彩		P27-90B	淡彩	PN-93	淡彩
	P22-85F	淡彩	P22-85H	淡彩		P27-85H	淡彩	P25-92B	淡彩
	P22-80F	淡彩	P22-85F	淡彩		P27-70D	淡彩	P29-80B	淡彩
	P22-80D	淡彩	P22-85C	淡彩		P27-50D	中彩B	P27-70D	淡彩
	P22-75D	淡彩	P22-85B	淡彩		P29-80H	淡彩	P32-90D	淡彩
	P22-70D	淡彩	P25-80B	淡彩		P29-60H	淡彩	P29-80H	淡彩
	P22-60D	淡彩	P22-70D	淡彩		P29-60D	淡彩	P29-80B	淡彩
	P22-50F	中彩B	P22-60C	淡彩		P29-40H	中彩B	P35-50D	中彩B

頁	上塗り色		中塗り色		頁	上塗り色		中塗り色	
	色No.	色区分	色No.	色区分		色No.	色区分	色No.	色区分
35	P29-90B	淡彩	P25-92B	淡彩	41	P45-85A	淡彩	PN-90	淡彩
	P29-85B	淡彩	P29-90B	淡彩		P45-80A	淡彩	P35-85A	淡彩
	P29-80B	淡彩	PN-90	淡彩		P45-70A	淡彩	P45-85A	淡彩
	P29-70B	淡彩	P29-80B	淡彩		P45-70F	淡彩	P45-85B	淡彩
	P32-90D	淡彩	PN-93	淡彩		P45-70H	淡彩	P45-80H	淡彩
	P32-80D	淡彩	P32-90D	淡彩		P45-60L	中彩A	P45-80H	淡彩
	P32-50L	中彩B	P35-70D	淡彩		P45-60H	淡彩	P45-70D	淡彩
	P35-70G	淡彩	P35-80B	淡彩		P45-50H	中彩B	P45-60H	淡彩
	P35-50H	中彩B	P35-70D	淡彩		P45-30L	青・緑系	P45-50H	中彩B
36	P35-90A	淡彩	PN-93	淡彩	42	P45-90B	淡彩	PN-93	淡彩
	P35-85A	淡彩	P27-90B	淡彩		P45-85B	淡彩	P45-90B	淡彩
	P35-80A	淡彩	PN-90	淡彩		P45-80B	淡彩	P45-90B	淡彩
	P35-70A	淡彩	PN-85	淡彩		P45-70B	淡彩	P45-80B	淡彩
	P35-65A	淡彩	P35-85A	淡彩		P45-60B	淡彩	P45-80A	淡彩
	P35-60B	淡彩	P35-70A	淡彩		P45-50B	中彩B	P45-70B	淡彩
	P35-40B	中彩B	PN-75	淡彩		P45-40B	中彩B	P45-60B	淡彩
	P35-30B	青・緑系	P35-40B	中彩B		P45-30B	青・緑系	P45-50B	中彩B
	P35-20B	青・緑系	PN-40	中彩B		P45-20B	青・緑系	P45-40B	中彩B
37	P35-90B	淡彩	PN-93	淡彩	43	P45-80H	淡彩	P45-85B	淡彩
	P35-85B	淡彩	PN-90	淡彩		P45-70P	青・緑系	P45-80H	淡彩
	P35-80B	淡彩	P35-90B	淡彩		P49-70H	淡彩	P45-80H	淡彩
	P35-70B	淡彩	P35-85B	淡彩		P49-50D	中彩B	P45-70D	淡彩
	P35-70D	淡彩	P35-80B	淡彩		P52-60H	淡彩	P39-80D	淡彩
	P35-60D	淡彩	P35-80D	淡彩		P52-60L	中彩A	P49-70H	淡彩
	P35-50D	中彩B	P35-80D	淡彩		P52-40L	中彩B	P52-60L	中彩A
	P35-40D	中彩B	P35-60D	淡彩		P55-50H	中彩B	P55-70H	淡彩
	P35-30D	青・緑系	P35-50H	中彩B		P55-30L	青・緑系	P55-50H	中彩B
38	P35-80D	淡彩	P35-90B	淡彩	44	P55-90B	淡彩	PN-93	淡彩
	P35-80H	淡彩	P35-90B	淡彩		P55-85A	淡彩	PN-90	淡彩
	P37-80D	淡彩	P35-90B	淡彩		P55-85B	淡彩	P55-90B	淡彩
	P37-80L	中彩A	P35-90B	淡彩		P55-80A	淡彩	PN-80	淡彩
	P37-50L	中彩B	P39-60L	中彩A		P55-80B	淡彩	P55-90B	淡彩
	P39-60L	中彩A	P39-80H	淡彩		P55-70A	淡彩	P55-80A	淡彩
	P39-50H	中彩B	P39-70H	淡彩		P55-70B	淡彩	P55-80B	淡彩
	P39-40L	中彩B	P39-60L	中彩A		P55-60B	淡彩	P55-80A	淡彩
	P39-40P	青・緑系	P39-60L	中彩A		P55-50B	中彩B	P55-70B	淡彩
39	P39-80B	淡彩	P35-90B	淡彩	45	P55-90D	淡彩	PN-90	淡彩
	P39-80D	淡彩	P35-90B	淡彩		P55-80D	淡彩	P55-90B	淡彩
	P39-80H	淡彩	P45-85B	淡彩		P55-70D	淡彩	P55-80D	淡彩
	P39-70H	淡彩	P39-80D	淡彩		P55-70F	淡彩	P55-85B	淡彩
	P39-60D	淡彩	P39-80D	淡彩		P55-60D	淡彩	P55-80D	淡彩
	P42-70H	淡彩	P45-90D	淡彩		P55-50D	中彩B	P55-70D	淡彩
	P42-50L	中彩B	P45-60H	淡彩		P55-40D	中彩B	P55-60D	淡彩
	P42-30L	青・緑系	P42-50L	中彩B		P55-30B	青・緑系	P45-40B	中彩B
	P42-30H	青・緑系	P39-50H	中彩B		P55-20D	青・緑系	P45-40B	中彩B
40	P42-80D	淡彩	P45-90D	淡彩	46	P55-80H	淡彩	P55-90B	淡彩
	P42-70D	淡彩	P45-90D	淡彩		P55-70H	淡彩	P55-80D	淡彩
	P45-90D	淡彩	PN-90	淡彩		P57-70D	淡彩	P59-80D	淡彩
	P45-80D	淡彩	P45-90B	淡彩		P57-60C	淡彩	P65-70D	淡彩
	P45-70D	淡彩	P45-80D	淡彩		P59-80D	淡彩	P55-90B	淡彩
	P45-60D	淡彩	P45-70D	淡彩		P59-70F	淡彩	P55-85B	淡彩
	P45-50D	中彩B	P45-70D	淡彩		P59-70L	中彩A	P65-80H	淡彩
	P45-30D	青・緑系	P45-60D	淡彩		P59-60H	淡彩	P59-80D	淡彩
	P45-20D	青・緑系	PN-40	中彩B		P59-30H	青・緑系	P55-50H	中彩B

頁	上塗り色		中塗り色		頁	上塗り色		中塗り色	
	色No.	色区分	色No.	色区分		色No.	色区分	色No.	色区分
47	P62-60H	淡彩	P65-80H	淡彩	53	P75-90A	淡彩	PN-93	淡彩
	P62-60L	中彩A	P65-80H	淡彩		P75-85A	淡彩	P75-90A	淡彩
	P65-70F	淡彩	P65-85B	淡彩		P75-80A	淡彩	P75-90B	淡彩
	P65-70H	淡彩	P59-80D	淡彩		P75-70A	淡彩	P75-90A	淡彩
	P65-70L	中彩A	P65-80H	淡彩		P75-60B	淡彩	P75-70B	淡彩
	P65-40L	中彩B	P65-50D	中彩B		P75-50B	中彩B	P75-70A	淡彩
	P65-40H	中彩B	P65-70H	淡彩		P75-50C	中彩B	P75-70B	淡彩
	P65-30D	青・緑系	P55-60D	淡彩		P75-40B	中彩B	P75-60B	淡彩
	P65-20H	青・緑系	P65-40H	中彩B		P75-30B	青・緑系	PN-50	中彩B
48	P65-90B	淡彩	PN-93	淡彩	54	P75-90B	淡彩	PN-93	淡彩
	P65-85A	淡彩	PN-90	淡彩		P75-90D	淡彩	PN-93	淡彩
	P65-80A	淡彩	PN-85	淡彩		P75-85B	淡彩	P75-90B	淡彩
	P65-70A	淡彩	P65-80A	淡彩		P75-80B	淡彩	PN-90	淡彩
	P65-60A	淡彩	P65-80A	淡彩		P75-80D	淡彩	PN-90	淡彩
	P65-50A	中彩B	P65-70A	淡彩		P75-70B	淡彩	PN-85	淡彩
	P65-40B	中彩B	PN-65	淡彩		P75-70D	淡彩	P75-80B	淡彩
	P65-20D	青・緑系	P65-40D	中彩B		P75-60D	淡彩	PN-80	淡彩
	P65-20B	青・緑系	P65-40D	中彩B		P75-50D	中彩B	P75-70B	淡彩
49	P65-85B	淡彩	P65-90B	淡彩	55	P75-80H	中彩A	P75-90D	淡彩
	P65-80B	淡彩	P65-90B	淡彩		P75-70F	淡彩	P75-85B	淡彩
	P65-70B	淡彩	P65-80B	淡彩		P75-70L	中彩A	P69-80H	淡彩
	P65-70D	淡彩	P65-80B	淡彩		P75-60P	青・緑系	P69-70L	中彩A
	P65-60D	淡彩	PN-75	淡彩		P76-50L	中彩B	P75-70L	中彩A
	P65-60B	淡彩	P65-70D	淡彩		P77-70H	淡彩	P75-90D	淡彩
	P65-50B	中彩B	P65-70B	淡彩		P77-50L	中彩B	P77-70H	淡彩
	P65-50D	中彩B	P65-70B	淡彩		P82-70H	淡彩	P85-80H	淡彩
	P65-40D	中彩B	P65-60B	淡彩		P82-50H	中彩B	P85-70D	淡彩
50	P65-90D	淡彩	PN-93	淡彩	56	P85-85A	淡彩	P75-90A	淡彩
	P65-80D	淡彩	P55-90B	淡彩		P85-80A	淡彩	P85-90B	淡彩
	P65-80H	淡彩	P65-80A	淡彩		P85-70B	淡彩	P85-80D	淡彩
	P67-80H	淡彩	P65-90B	淡彩		P85-60D	淡彩	P85-80D	淡彩
	P67-70L	中彩A	P65-80H	淡彩		P85-50B	中彩B	PN-75	淡彩
	P69-70L	中彩A	P65-80H	淡彩		P85-50D	中彩B	P85-70B	淡彩
	P69-70P	青・緑系	P69-80H	淡彩		P85-40D	中彩B	P85-60D	淡彩
	P69-60L	中彩A	P69-80H	淡彩		P85-30D	赤系	PN-60	淡彩
	P69-50H	中彩B	P65-60D	淡彩		P85-20D	赤系	PN-50	中彩B
51	P69-80D	淡彩	P65-90B	淡彩	57	P85-90B	淡彩	PN-93	淡彩
	P69-80H	淡彩	P65-90B	淡彩		P85-80B	淡彩	P85-90B	淡彩
	P69-70F	淡彩	P65-85B	淡彩		P85-80D	淡彩	P85-90B	淡彩
	P69-50D	中彩B	P72-70D	淡彩		P85-70D	淡彩	P85-80D	淡彩
	P69-40D	中彩B	P65-60D	淡彩		P85-60H	淡彩	P85-70D	淡彩
	P72-80H	淡彩	PN-90	淡彩		P85-40L	中彩B	P82-50H	中彩B
	P72-50L	中彩B	P75-70L	中彩A		P85-30P	赤系	P85-40L	中彩B
	P72-50P	青・緑系	P69-70L	中彩A		P85-30H	赤系	P85-40D	中彩B
	P72-30H	青・緑系	P72-50L	中彩B		P85-30B	赤系	PN-60	淡彩
52	P72-80D	淡彩	P75-90B	淡彩	58	P85-90D	淡彩	PN-93	淡彩
	P72-70D	淡彩	P72-80D	淡彩		P85-80H	淡彩	P85-90D	淡彩
	P72-60D	淡彩	P72-70D	淡彩		P85-70H	淡彩	P85-80D	淡彩
	P72-60H	淡彩	P72-80D	淡彩		P85-70L	中彩A	P85-90B	淡彩
	P75-50H	中彩B	P75-70D	淡彩		P85-50P	赤系	P85-70H	淡彩
	P75-40L	中彩B	P69-60L	中彩A		P89-70H	淡彩	P95-90D	淡彩
	P75-30D	青・緑系	P75-50D	中彩B		P89-30H	赤系	P85-40D	中彩B
	P75-20D	青・緑系	PN-50	中彩B		P95-30D	赤系	P95-50D	中彩B
	P75-20L	青・緑系	P75-40L	中彩B		P95-20D	赤系	P95-30H	赤系

頁	上塗り色		中塗り色		頁	上塗り色		中塗り色	
	色No.	色区分	色No.	色区分		色No.	色区分	色No.	色区分
59	P95-90A	淡彩	PN-93	淡彩	64	P29-70T	黄・ルンヅ 系	P29-80H	淡彩
	P95-85A	淡彩	PN-90	淡彩		P32-80P	青・緑系	P32-90D	淡彩
	P95-80B	淡彩	P95-90B	淡彩		P35-70V	青・緑系	P35-80H	淡彩
	P95-70B	淡彩	P95-80B	淡彩		P35-60T	青・緑系	P35-70G	淡彩
	P95-70D	淡彩	P95-80B	淡彩		P39-60V	青・緑系	P37-80L	中彩A
	P95-60B	淡彩	P95-80B	淡彩		P42-50T	青・緑系	P39-70H	淡彩
	P95-50B	中彩B	P95-70B	淡彩		P45-55T	青・緑系	P45-70P	青・緑系
	P95-50D	中彩B	PN-75	淡彩		P45-40P	青・緑系	P49-60P	青・緑系
	P95-30B	赤系	P05-60D	淡彩		P46-60T	青・緑系	P39-70H	淡彩
60	P95-90B	淡彩	PN-93	淡彩	65	P49-60P	青・緑系	P49-70H	淡彩
	P95-90D	淡彩	PN-93	淡彩		P49-40T	青・緑系	P52-60L	中彩A
	P95-80L	中彩A	P95-90D	淡彩		P52-50P	青・緑系	P49-70H	淡彩
	P95-70L	中彩A	P95-90D	淡彩		P55-50P	青・緑系	P52-60L	中彩A
	P99-70H	淡彩	P95-90D	淡彩		P55-70P	青・緑系	P55-80H	淡彩
	P95-50H	中彩B	P89-70H	淡彩		P59-60P	青・緑系	P65-80H	淡彩
	P95-30H	赤系	P95-50H	中彩B		P59-40P	青・緑系	P59-60P	青・緑系
	P95-30P	赤系	P95-50H	中彩B		P65-60P	青・緑系	P65-70L	中彩A
	P99-30P	赤系	P07-30L	赤系		P65-40P	青・緑系	P65-60P	青・緑系
61	P05-40X	赤系	P05-60L	中彩A	66	P69-50T	青・緑系	P69-60L	中彩A
	P05-40V	赤系	P05-60L	中彩A		P69-40T	青・緑系	P69-60L	中彩A
	P05-30T	赤系	P07-40P	赤系		P69-30P	青・緑系	P72-50P	青・緑系
	P07-40X	赤系	P07-60T	赤系		P72-40T	青・緑系	P72-50P	青・緑系
	P07-60T	赤系	P07-70L	中彩A		P72-45T	青・緑系	P69-60L	中彩A
	P08-50V	赤系	P07-60T	赤系		P75-30P	青・緑系	P72-50L	中彩B
	P09-50T	赤系	P12-70T	黄・ルンヅ 系		P75-40T	青・緑系	P69-60L	中彩A
	P09-50X	赤系	P07-60T	赤系		P76-50T	青・緑系	P75-70L	中彩A
	P12-70T	黄・ルンヅ 系	P12-80H	淡彩		P77-40V	青・緑系	P75-60P	青・緑系
62	P12-60X	黄・ルンヅ 系	P12-70T	黄・ルンヅ 系	67	P79-40T	青・緑系	P77-50L	中彩B
	P12-50V	黄・ルンヅ 系	P12-60X	黄・ルンヅ 系		P85-40T	赤系	P85-70H	淡彩
	P15-60V	黄・ルンヅ 系	P12-70T	黄・ルンヅ 系		P89-40 T	赤系	P85-50P	赤系
	P15-65X	黄・ルンヅ 系	P19-80L	中彩A		P92-40V	赤系	P85-70L	中彩A
	P15-70V	黄・ルンヅ 系	P19-80L	中彩A		P95-50P	赤系	P89-70H	淡彩
	P17-70X	黄・ルンヅ 系	P19-80L	中彩A		P95-50V	赤系	P95-70L	中彩A
	P19-75X	黄・ルンヅ 系	P19-85F	淡彩		P99-60T	赤系	P99-70H	淡彩
	P19-60T	黄・ルンヅ 系	P22-80X	黄・ルンヅ 系		P99-50X	赤系	P95-70L	中彩A
	P21-75X	黄・ルンヅ 系	PN-80	淡彩		P99-40V	赤系	P99-50X	赤系
63	P22-70V	黄・ルンヅ 系	P22-80V	黄・ルンヅ 系					
	P22-80V	黄・ルンヅ 系	P25-90C	淡彩					
	P22-80X	黄・ルンヅ 系	P25-90C	淡彩					
	P25-85V	黄・ルンヅ 系	P22-80V	黄・ルンヅ 系					
	P25-70T	黄・ルンヅ 系	P27-90P	黄・ルンヅ 系					
	P27-80V	黄・ルンヅ 系	P25-80P	黄・ルンヅ 系					
	P27-85V	黄・ルンヅ 系	P27-90P	黄・ルンヅ 系					
	P27-90P	黄・ルンヅ 系	P25-90H	淡彩					
	P29-80V	黄・ルンヅ 系	P25-90H	淡彩					
			P27-85H	淡彩					

