


設計価格表

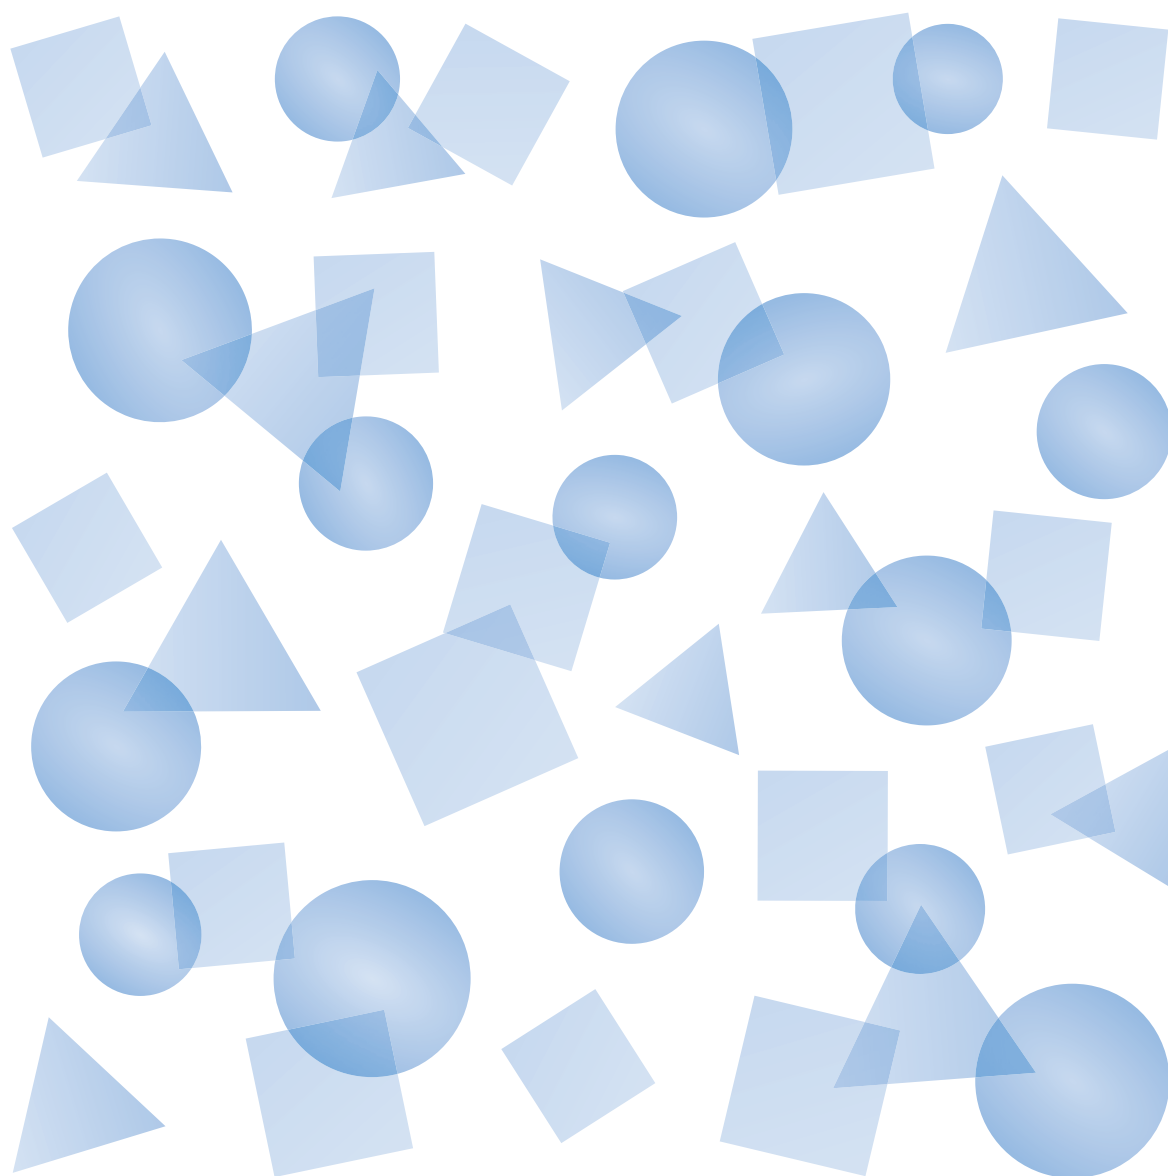

目 次

	ページ
設計価格表について	1
製品名索引	2
JIS規格品一覧表（建築分野）	3
外装材JIS該当製品一覧表	4

○設計価格表

A. 外装仕上材・高意匠仕上塗材参考設計価格表

1. アレスダイナミックシリーズ	5
アレスダイナミックフィラー	
アレスダイナミック防水フィラー	
アレスダイナミックプラサフⅡ	
2. アレスホールド工法・アレスセラホールド工法	6
アレスホルダー HG	
3. アレス弾性ホルダー防水形・アレスホルダー EPO	6
アレス弾性ホールド工法	
アレスホルダー EPO	
4. 複層仕上塗材RE	7
マルチタイルラフRE	
5. 防水形外装薄塗材E（単層弾性）	7
シリコンテックス	
アレスアクアビルド	
アレスアクアビルドつや消し	
6. 防水形複層塗材E（複層弾性）	7
アレスゴムタイルニューラフ	
アレス弾性ホルダー防水形	
7. 外壁用塗膜防水材	8
アレスゴムウォール（ローラー用）	
リベルマイスター	
リベルマイスター 21	
8. 外壁用遮熱工法・遮熱断熱工法	8
湿式外断熱躯体保護仕上塗材	
アレスダイナミックTOP遮熱	
アレスダイナミックECO断熱	
ドリームコート	
Zウォール	

9. その他意匠材	8
水性ゾラコートIN	
水性ゾラコートEX	
デコラフレッシュ	
アレスダイナミックサイディングクリヤー	

B. 鉄部・木部・内壁・屋根仕上他参考設計価格表

10. 鉄部・木部仕様	9
11. 打ち放しコンクリート面用仕上塗料	9
12. 漆喰塗料	10
13. 床用塗料	10
14. 軒天井・基礎巾木仕上塗料	10
15. 内壁面仕上塗料	11
16. 各種上塗塗料（水性）	12
17. 各種上塗塗料（溶剤形・弱溶剤形）	13
18. 屋根用塗料（金属屋根）	13
19. 屋根用塗料（窯業系・セメント瓦）	14
20. 屋根用塗料（遮熱塗料）	14

C. 下塗り塗料参考設計価格表

21. シーラー・プライマー・木部下塗り	15
22. 下地調整塗材（フィラー・プラサフなど）	16
23. さび止めペイント	17

設計価格表について

- (1) この設計価格表は、2026年7月現在のものです。但し、消費税は含まれておりません。
- (2) 標準膜厚、標準所要量は、関西ペイントの標準数値です。従って、個々の施主規格値とは若干相違することがあります。
- (3) 掲載されていない製品については、弊社までお問い合わせください。

設計価格表の注意事項

- (1) 設計価格は1㎡における材工共の価格を記載しております。
- (2) 材工共設計価格です。施工規模300㎡以上（屋根は100㎡以上）を基準と致します。これより少ない面積の場合は割高となります。
- (3) 下地調整代（鉄部の素地調整を含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。
- (4) 設計価格の中塗、上塗については、白及び淡彩色のみ記載しております。中彩色、濃彩色については別途お問い合わせください。
- (5) 設計価格には、別途消費税が加算されます。
- (6) 本資料の内容は、製品の廃止も含め予告無しに変更する場合がございますので予めご了承ください。

製品名索引

製品名	掲載ページ	製品名	掲載ページ	製品名	掲載ページ
<ABC順>		ア		タ	
E		アレスダイナミックルーフ	13,14	ダイナアクセル	12
EPシーラー	15	アレスダイナミックルーフ1液エボシーラー	15	テ	
M		アレスダイナミックルーフ1液カチオンシーラー	15	デコラフレッシュ	8
Mシリコンプライマー	15	アレスダイナミックルーフMUKI	13,14	ト	
S		アレスダイナミックルーフアクア	14	ドリームコート	8
SDホルスF4	9	アレスダイナミックルーフ遮熱	14	ハ	
Z		アレス弾性ホルダー防水形	6,7,16	パワー MシリコンEX	9
Zウォール	8	アレスネクストⅢ	9	パワー MレタンEX	9
		アレスノキテンコート	10	パワーホルスF4	9
<アイウエオ順>		アレスフィラー E	16	ヒ	
ア		アレスホルダー EPO	6,16	ビニデラックス300S	11
アクアグランドコートⅡ	15	アレスホルダー HG	6,16	ビニデラックス500S	11
アクアセラシリコンOne	12	アレスムシヨケクリーン	11	ヒルムA	10
アクアブリズム、アクアブリズムF	9	アレスルーフフィラー	16	ホ	
アクアマックスEXⅡ	17	アレスレタン	13	ホルス下塗り白 (F4)	15
アスカⅡ	9	エ		マ	
アレスアートシッキイ厚膜型	10	エコカチオンシーラー	7,15	マルチタイルコンクリートプライマー EPO	15
アレスアクアグロス	12	エコカチオンシーラー V 白	15	マルチタイルラフRE	7
アレスアクアセラフッソⅡ (中塗り/上塗り)	12	エボMシーラー	15	ヤ	
アレスアクアビルド・アレスアクアビルドつや消し	7	カ		ヤネ強化プライマー EPO	15
アレスアクアフッソⅡ (中塗り/上塗り)	12	カビニゲールE	11	ヤネフラット	14
アレスアクアアタニ	12	カビニゲールG	11	ラ	
アレスエコクリーニングロス・5F・3F	11	カビニゲール除菌剤	11	ラグゼMUKIトップ	12
アレスエコクリーンマット	11	カンペ1液MシリコンHG	9	ラグゼMUKIトップマイルド	13
アレスカチオンWフィラー	16	カンペ1液M木部下塗りHG	15	ラグゼMUKIルーフ	14
アレスキソハバキコート	10	カンペ1液MレタンHG	9	ラグゼMUKIルーフマイルド	13,14
アレスクール1液Si	14	カンペフロアー 200	10	ラグゼMUKIルーフマイルド遮熱	14
アレスクール2液F	14	カンペフロアー 400	10	リ	
アレスクール2液Si	14	カンペフロアー 600	10	リベルマイスター	8
アレスクール水性F	14	カンペ立駐機レタン/ LTC	9	リベルマイスター 21	8
アレスクール水性Si	14	ク			
アレスゴムウォール (ローラー用)	8	グラファイトA	9	<防食製品>	
アレスゴムタイルニューラフ	7	クリーンテックスSi	11	1液エスコマイルド	17
アレスシッキイEZクリーン (白専用)	10	コ		アルテクトNB	17
アレスシッキイ外部用ホワイト	10	コスモシリコン	12	エスコ	17
アレスシルクウォール	12	コスモマイルドシリコンⅡ	13	エスコNB	17
アレス水性エボレジン	15	コスモレタン	12	エボマリンGX	17
アレス水性ケイカルシーラー	15	サ		速乾サビナイト (F4)	17
アレス水性弾性アクリル	12	ザウルスEXⅡ	17	フェロドールEPX	9
アレス水性弾性ウレタン	12	シ		プラチナイトR	9
アレス水性弾性シリコン	12	漆喰塗料アレスシッキイ	10	ラスゴンセーフティ (K)	17
アレス水性ネクストⅡ	9	シリコンテックス	7		
アレスセラアクリル	13	浸透形Mシーラー	15		
アレスセラマイルド・5F・グロス	11	浸透形シーラー	15		
アレスダイナミック1液プライマー	17	ス			
アレスダイナミックECO断熱	8	水性エクセラ	9		
アレスダイナミックMUKI (中塗り/上塗り)	12	水性セラマイルド	11		
アレスダイナミックMUKIマイルド (中塗り/上塗り)	13	水性セラマイルドV、Vバイオ	11		
アレスダイナミックTOP	12	水性ゾラコートEX	8		
アレスダイナミックTOPクリーン	12	水性ゾラコートIN	8		
アレスダイナミックTOP遮熱	8	スーパークリスタルルーフペイント	13,14		
アレスダイナミックTOPマイルド	9	スーパーザウルスⅡ	17		
アレスダイナミックTOPマイルド2液	13	スーパーシリコンルーフペイント	13,14		
アレスダイナミックサイディングクリヤー	8	スーパーフッソルーフペイント	13		
アレスダイナミックシーラーアクア	8,15	ストップシーラー	15		
アレスダイナミックシーラーマイルド	15	セ			
アレスダイナミックノキエ	10	セラMシリコンⅢ (中塗り/上塗り)	13		
アレスダイナミックフィラー	5,16	セラMフッソ (中塗り/上塗り)	13		
アレスダイナミックプライマー	17	セラMレタン	13		
アレスダイナミックプライマー遮熱	17	セラMレタンクリヤー	9		
アレスダイナミックブラサフⅡ	5,16	ソ			
アレスダイナミック防水フィラー	5,16	ソルコロ2	9		

JIS規格品一覧表（建築分野）

略号	JIS	種別	等級	一般名称	製品名
ALP	K 5492			アルミニウムペイント	☆プラチナイトR
SOP	K 5516	1種		合成樹脂調合ペイント	☆SDホルスF4 ☆パワーホルスF4
		2種	中塗		☆SDマリンセーフティ中塗
			上塗		☆SDマリンセーフティ上塗
NAD	K 5670			アクリル樹脂系非水分散形塗料	☆アレスセラマイルド
DP	K 5658		1級	建築用耐候性上塗り塗料	☆セラMフッソ
			2級		☆セラMシリコンⅢ
	K 5659	A種中塗り塗料		鋼構造物用耐候性塗料	☆セラテクトマイルド中塗 ☆セラMDP中塗
		A種 上塗り 塗料	1級		☆セラテクトFマイルド上塗 ☆セラMフッソDP
			2級		☆セラテクトSマイルド2上塗 ☆セラMシリコンDP
			3級		☆セラテクトUマイルド上塗 ☆セラMレタンDP
	EP-G	K 5660			つや有合成樹脂エマルションペイント
EP	K 5653	シーラー		合成樹脂エマルションペイント及びシーラー	EPシーラー 白 EPシーラー 透明 エコカチオンシーラー
		1種			アレスエコクリーンマット 水性セラマイルド 5分つや、3分つや 水性セラマイルド つや消し ビニデラックス300S
		2種			ビニデラックス500S
	K 5675	2種	1級 2級	屋根用高日射反射率塗料	☆アレスクール2液F* ☆アレスクール2液Si
	K 5551	A種・B種		構造物用さび止めペイント	★エスコ ★エボマリンGX
	K 5552	2種		ジンクリッチプライマー	★SDジンク100QD (E)
	K 5621	2種		一般用さび止めペイント	☆速乾サビナイト (F4)
	K 5674	1種		鉛・クロムフリーさび止めペイント	☆ラスゴンセーフティ (K)

*：色によりますので、お近くの営業所まで相談ください。

☆は弱溶剤系の塗料になります。（塗料用シンナー Aが希釈剤になります）

★は溶剤系の塗料になります。（専用のシンナーが必要です）

建築分野のJISを主体に掲載しております。重防食分野につきましては重防食塗料積算価格表をご参照下さい。

外装材JIS該当製品一覧表

JIS	一般名称		製品名
A 6909	建築用仕上塗材	防水形外装薄塗材E	シリコンテックス
			アレスアクアビルド
		複層塗材RE	マルチタイルラフRE
		防水形複層塗材E	アレスゴムタイルニューラフ
			アレス弾性ホルダー防水形
			透湿ファンデラフ
		可とう形改修塗材E	アレスホルダー HG
			アレス弾性ホルダー防水形
			アレスダイナミックフィラー
		可とう形改修塗材RE	アレスホルダー EPO
A 6021	建築用塗膜防水材	外壁用塗膜防水材 アクリルゴム系	リベルマイスター 21
			アレスゴムウォール（ローラー用）
A 6916	建築用下地調整塗材	下地調整材E	アレスフィラー E
		下地調整材C-1	アレスカチオンWフィラー
		下地調整材C-2	

JIS A 6909は主材のみがJISマーク表示対象となります。従って下塗材・上塗材にはJISマークが表示されません。

JIS A6909製品組み合わせ

名称	下塗材	主材	上塗材
防水形外装薄塗材E	エコカチオンシーラー ★マルチタイルコンクリートプライマー EPO	シリコンテックス アレスアクアビルド	
複層塗材RE	エコカチオンシーラー ★マルチタイルコンクリートプライマー EPO	マルチタイルラフRE	コスモレタン コスモシリコン アレスアクアシリコンAC II ☆セラMシリコンIII ☆セラMフッソ
防水形複層塗材E	エコカチオンシーラー ★マルチタイルコンクリートプライマー EPO	アレスゴムタイルニューラフ アレス弾性ホルダー防水形 透湿ファンデラフ	アレス水性弾性アクリル アレス水性弾性ウレタン アレス水性弾性シリコン
可とう形改修塗材E		アレスホルダー HG	アレスアクアグロス コスモレタン アレスアクアレタン コスモシリコン アレスアクアシリコンAC II ☆セラMレタン ☆セラMシリコンIII ☆セラMフッソ
		アレス弾性ホルダー防水形	アレス水性弾性アクリル アレス水性弾性ウレタン アレス水性弾性シリコン アクアセラシリコンOne
		アレスダイナミックフィラー	アレスダイナミックTOP
可とう形改修塗材RE		アレスホルダー EPO	コスモシリコン アクアセラシリコンOne ☆セラMシリコンIII ☆セラMフッソ

☆は弱溶剤系の塗料になります。（塗料用シンナー Aが希釈剤になります）

★は溶剤系の塗料になります。（専用のシンナーが必要です）

製品名・工法名	種 別	仕上げ の種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装 方法	種別／仕様	備 考
1. アレスダイナミックシリーズ							
アレスダイナミック フィラー 強化剤使用時は +160円（平滑） +360円（さざ波）	ラグゼMUKIトップ	平滑	4,500	3	ローラー	水性1液超高耐候無機有機 ハイブリッド塗料	
		さざ波	5,220				
	アレスダイナミックMUKI中塗 ～アレスダイナミックMUKI	平滑	4,910			水性超耐候性有機無機 ハイブリッド仕上げ	
		さざ波	5,630				
	アレスダイナミックTOP JIS	平滑	3,700			水性高耐候性ハルスハイリッチ シリコン塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材E
		さざ波	4,420				
	アレスダイナミックTOPクリーン	平滑	3,800			水性超低汚染1液アクリルシリコン 樹脂塗料仕上げ	
		さざ波	4,520				
	アレスシルクウォール	平滑	3,840			水性高耐候性アクリルシリコン 樹脂つや消塗料仕上げ	
		さざ波	4,560				
	ラグゼMUKIトップマイルド	平滑	4,700			弱溶剤形2液超高耐候性 無機有機ハイブリッド工法	
		さざ波	5,420				
アレスダイナミック 防水フィラー 強化剤使用時は +360円	ラグゼMUKIトップ	平滑	5,650	3	ローラー	水性1液超高耐候無機有機 ハイブリッド塗料	
		さざ波	6,060			水性超耐候性有機無機 ハイブリッド仕上げ	アレスダイナミック MUKIはつや有りの みの設定です。
	アレスダイナミックMUKI中塗 ～アレスダイナミックMUKI	平滑	5,380			水性超低汚染ふっ素樹脂 塗料仕上げ	
		さざ波	4,850			水性高耐候性ハルスハイリッチ シリコン塗料仕上げ	
	アレスダイナミックTOP	平滑	4,950			水性超低汚染1液アクリルシリコン 樹脂塗料仕上げ	
		さざ波	5,850			弱溶剤形2液超高耐候性 無機有機ハイブリッド工法	
	アレスダイナミックTOPクリーン	平滑	6,060			弱溶剤超耐候性有機無機 ハイブリッド仕上げ	
		さざ波	5,070			弱溶剤高耐候性ハルスハイリッチ シリコン塗料仕上げ	
	ラグゼMUKIトップマイルド	平滑	4,780			水性1液超高耐候無機有機 ハイブリッド塗料	
		さざ波	5,190			水性超耐候性有機無機 ハイブリッド仕上げ	
	アレスダイナミックMUKIマイルド中塗 ～アレスダイナミックMUKIマイルド	平滑	4,510			水性反応硬化形アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	
		さざ波	3,980			水性高耐候性ハルスハイリッチ シリコン塗料仕上げ	
アレスダイナミック ブラサフⅡ 強化剤使用時は +140円	アレスダイナミックTOP	平滑	4,080	3	ローラー	水性超低汚染1液アクリルシリコン 樹脂塗料仕上げ	
		さざ波	4,980			弱溶剤形2液超高耐候性 無機有機ハイブリッド工法	
	アレスダイナミックTOPマイルド	平滑	5,190			弱溶剤超耐候性有機無機 ハイブリッド仕上げ	
		さざ波	4,200			弱溶剤高耐候性ハルスハイリッチ シリコン塗料仕上げ	

注1） 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上、屋根は100㎡以上を基準とします。

注2） 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名・工法名	種 別	仕上げ の種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装 方法	種別／仕様	備 考
2. アレスホールド工法・アレスセラホールド工法							
アレスホールド工法 アレスホルダー HG	アレスアクアフッソ中塗 ～アレスアクアフッソⅡ上塗	平滑	4,190	3	ローラー	水性高耐候性ふっ素樹脂 塗料仕上げ	
		さざ波	4,840				
	コスモシリコン JIS	平滑	3,620			水性反応硬化形アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材E
		さざ波	4,270				
	アレスアクアレタン JIS	平滑	3,060			水性反応硬化形 ウレタン樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材E
		さざ波	3,710				
アレスセラホールド工法 アレスホルダー HG	セラMフッソ中塗 ～セラMフッソ	平滑	2,720	3	ローラー	水性反応硬化形アクリル エマルジョン樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材E
		さざ波	3,370				
	セラMシリコンⅢ中塗 ～セラMシリコンⅢ	平滑	4,480			弱溶剤形高耐候性低汚染 ふっ素樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材E
		さざ波	5,130				
	セラMレタン JIS	平滑	3,610			弱溶剤形高耐候性低汚染 アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材E
		さざ波	4,260				
アレス弾性ホルダー防水形 アレス弾性ホルダー EPO	セラMシリコンⅢ中塗 ～セラMシリコンⅢ	平滑	3,240	3	ローラー	弱溶剤形高耐候性低汚染 ウレタン樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材E
		さざ波	3,890				

3. アレス弾性ホルダー防水形・アレスホルダー EPO							
アレス弾性ホルダー防水形 アレス弾性ホルダー防水形	アレスアクアセラフッソ中塗 ～アレスアクアセラフッソⅡ上塗	さざ波	5,080	3	ローラー	水性超低汚染ふっ素樹脂 塗料仕上げ	
	アクアセラシリコンOne JIS		4,630			水性超低汚染1液アクリルシリコン 樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材E
	アレス水性弾性シリコン JIS		4,290			水性反応硬化形アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材E
	アレス水性弾性ウレタン JIS		3,910			水性反応硬化形 ウレタン樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材E
	コスモマイルドシリコンⅡ		4,850			ターベン可溶型アクリルシ リコン塗料	
アレスホルダー EPO	アレスアクアセラフッソ中塗 ～アレスアクアセラフッソⅡ上塗		5,410	3	ローラー	水性超低汚染ふっ素樹脂 塗料仕上げ	
	アクアセラシリコンOne JIS		4,960			水性超低汚染1液アクリルシリコン 樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材RE
	コスモシリコン JIS		4,620			水性反応硬化形アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材RE
	セラMフッソ中塗 ～セラMフッソ		5,700			弱溶剤形高耐候低汚染 ふっ素樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材RE
	セラMシリコンⅢ中塗 ～セラMシリコンⅢ		4,830			弱溶剤形高耐候低汚染 アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材RE

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上、屋根は100㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名・工法名	種 別	仕上げ の種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装 方法	種別／仕様	備 考
4. 複層仕上塗材RE							
マルチタイルラフRE 下塗材は エコカチオンシーラー 凸部処理は+300円	コスモシリコン JIS	凹凸状	4,480	4	吹付け	JIS A6909複層塗材RE	国交省仕様は+830円 下塗がマルチタイル コンクリート プライマー EPOの 場合は+530円
	コスモレタン JIS		4,100				
	セラMフッソ中塗 ～セラMフッソ		5,560			弱溶剤形高耐候性 ふっ素樹脂塗料仕上	下塗がマルチタイル コンクリート プライマー EPOの 場合は+530円
	セラMシリコンⅢ中塗 ～セラMシリコンⅢ		4,690			弱溶剤形高耐候性 アクリルシリコン樹脂塗料仕上	

5. 防水形外装薄塗材E（単層弾性）							
シリコンテックス	エコカチオンシーラー ～シリコンテックス 2回塗り JIS	ゆず肌 さざ波	3,320	3	ローラー	JISA6909 防水形外装薄塗材E	国交省仕様は+380円 下塗がマルチタイル コンクリート プライマー EPOの 場合は+530円
アレスアクアビルド	アレスアクアビルド 2回塗り	ゆず肌 さざ波	2,750	2	ローラー	シーラーレス仕様	
アレスアクアビルドつや消し	アレスアクアビルドつや消し 2回塗り	ゆず肌 さざ波	3,040	2	ローラー	シーラーレス仕様	

6. 防水形複層塗材E（複層弾性）							
アレスゴムタイル ニューラフ 凸部処理は+300円	アレスアクアセラフッソ中塗 ～アレスアクアセラフッソⅡ上塗	凹凸状	6,110	5	吹付け	JIS A6909 防水形複層塗材E 下塗りは エコカチオンシーラー	国交省仕様は7工程で +1,010円 下塗がマルチタイル コンクリート プライマー EPOの 場合は+530円
	アレス水性弾性シリコン JIS		5,320				
	アレス水性弾性ウレタン JIS		4,940				
	アレス水性弾性アクリル JIS		4,560				
	セラMフッソ中塗 ～セラMフッソ		6,930			下塗材は マルチタイルコンクリート プライマー EPO	
アレス弾性ホルダー防水形	アレスアクアセラフッソ中塗 ～アレスアクアセラフッソⅡ上塗	さざ波	7,470	5	ローラー	JIS A6909 防水形複層塗材E 下塗りは エコカチオンシーラー	国交省仕様は7工程で +1,160円 下塗がマルチタイル コンクリート プライマー EPOの 場合は+530円
	アレス水性弾性シリコン JIS		6,680				
	アレス水性弾性ウレタン JIS		6,300				
	アレス水性弾性アクリル JIS		5,920				
	セラMフッソ中塗 ～セラMフッソ		8,290			下塗材は マルチタイルコンクリート プライマー EPO	

注1） 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上、屋根は100㎡以上を基準とします。

注2） 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名・工法名	種 別	仕上げ の種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装 方法	種別／仕様	備 考
7. 外壁用塗膜防水材							
アレスゴムウォール (ローラー用)	アレスアクアセラフッソ中塗 ～アレスアクアセラフッソⅡ上塗 JIS	さざ波	7,240	5	ローラー	JIS A6021 建築用塗膜防水材（アクリルゴム系）	
	アレス水性ゴムウォールトップU JIS		6,070				
リベルマイスター リベルマイスター 21	リベルセラトップF中塗 ～リベルセラトップFⅡ上塗	さざ波	5,470	3	ローラー	シーラーレス仕様	
	リベルセラトップSiⅡ		5,000				
	リベルセラトップSiⅡ JIS		7,450	5		JIS A6021仕様	

8. 外壁用遮熱工法・遮熱断熱工法・湿式外断熱躯体保護仕上塗材							
アレスダイナミック TOP遮熱	アレスダイナミックシーラーアクア 白 ～アレスダイナミックTOP遮熱	平滑	3,760	3	ローラー	水性反応硬化形ハルスハイリッチ樹脂系 外壁用日射反射塗料仕上げ	
アレスダイナミック ECO断熱	アレスダイナミックシーラーアクア ～アレスダイナミックECO断熱 ～アレスダイナミックTOP遮熱	凹凸状	8,000	5	吹付け	遮熱断熱工法	
ドリームコート	エコカチオンシーラー ～ドリームコート	凹凸状	5,130	3	吹付け	ドリームコート仕上げ	
	エコカチオンシーラー ～ドリームコート ～アクアセラシリコンOne	さざ波	7,880	5	ローラー	水性超低汚染1液アクリルシリ コン樹脂塗料仕上げ	
Zウォール 下塗は アレスダイナミック シーラーアクア	ドリームコート 2回塗り	凹凸状	13,920	5	コテ・ ローラー	スーパー断熱工法（6mm）	
	水性ゾラコートEX中塗 ～水性ゾラコートEX（吹付け）		13,180	5		多彩模様仕上げ 水性ゾラコートEXは 吹き付けの仕上げです。	
	アレスダイナミックTOP遮熱		12,160	5		遮熱仕上げ	
	アレスアクアビルド 1回塗り	さざ波	11,390	4		つや有り弾性仕上げ	

9. その他意匠材							
水性ゾラコートIN	水性多彩模様塗料（屋内用）	多彩 模様	3,310	3	吹付け	EPシーラー白 ～水性ゾラコートINバインダー ～水性ゾラコートIN	金属面にはザウルス EXⅡを使用する +330円
水性ゾラコートEX	アレスダイナミックシーラーアクア ～水性ゾラコートEX中塗 ～水性ゾラコートEX	多彩 模様	4,780	3	吹付け	水性多彩模様塗料（屋外用）	ローラー仕上げは中塗×2回 ～上塗×2回となります
			6,680	5	ローラー		
デコラフレッシュ	アレスダイナミックシーラーアクア ～デコラフレッシュ 2回塗り	砂壁状	2,920	3	ローラー	砂壁状改修用意匠塗材	
アレスダイナミック サイディングクリヤー	アレスダイナミックサイディングクリヤー 2回塗り	砂壁状	2,700	3	ローラー		

注1） 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上、屋根は100㎡以上を基準とします。

注2） 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名・工法名	種 別	仕上げ の種類	材工価格 (円／㎡)	工程	塗装 方法	種別／仕様	備 考
10. 鉄部・木部仕様							
アスカⅡ	水性反応硬化形アクリル樹脂塗料	平滑	2,620	3	ローラー	アクアマックスEXⅡ ～アスカⅡ 2回塗り	JIS K5600 つや有合成樹脂エマルションペイント
アレス水性ネクストⅡ	高仕上がり水性速乾形塗料		2,500			アクアマックスEXⅡ ～アレス水性ネクストⅡ 2回塗り	
SDホルスF4	合成樹脂調合ペイント		2,580			ザウルスEXⅡ ～SDホルスF4 2回塗り	JIS K5516 1種合成樹脂調合ペイント
アレスネクストⅢ	高仕上がり弱溶剤形塗料		2,640			ザウルスEXⅡ ～アレスネクストⅢ 2回塗り	
グラファイトA	アルキド樹脂系グラファイト塗料		2,780			ザウルスEXⅡ ～グラファイトA 2回塗り	
パワーホルスF4	弱溶剤系ウレタン変性アルキド樹脂系 上塗下塗兼用塗料		1,880	2		パワーホルスF4 2回塗り	JIS K5516 1種合成樹脂調合ペイント
パワー MレタンEX	ターベン可溶ウレタン変性 上塗下塗兼用塗料		2,580			パワー MレタンEX 2回塗り	
パワーMシリコンEX	ターベン可溶シリコン変性 上塗下塗兼用塗料		3,180			パワー MシリコンEX 2回塗り	
アレスダイナミックTOPマイルド	弱溶剤高耐候性ハルスハイリッチ シリコン塗料仕上げ		3,450			アレスダイナミックプライマー ～アレスダイナミックTOPマイルド 2回塗り	
カンベ1液MシリコンHG	特殊1液アクリルシリコン塗料		3,260			スーパーザウルスⅡ ～カンベ1液MシリコンHG 2回塗り	
カンベ1液MレタンHG	特殊1液ウレタン樹脂塗料		3,040	3		スーパーザウルスⅡ ～カンベ1液MレタンHG 2回塗り	
カンベ立駐機レタン/LTC	2液形ポリウレタン樹脂立駐機床用塗料		3,540			エスコ～カンベ立駐機レタン	LTCは低温用
フェロドールEPX	長期防食MIO塗料		4,220			ラスゴンセーフティ (K) ～フェロドールEPX 2回塗り	
ブラチナイトR	特殊合成ワニス系アルミニウムペイント		2,620			ラスゴンセーフティ (K) ～ブラチナイトR 2回塗り	JIS K5492 アルミニウムペイント
セラMレタンクリヤー	ターベン可溶高耐候性ウレタン樹脂 クリヤー塗料（屋内木部用）	平滑	2,100	2	ローラー	セラMレタンクリヤー 2回塗り	
ソルコロ2	木部用着色剤		980	1		ソルコロ2 1回塗り	

11. 打ち放しコンクリート面							
アクアブリズム	アクリルシリコン樹脂クリヤー仕上げ (全つや/3分つや)	平滑	4,160	3	ローラー	アクアブリズム下塗 (S) ～アクアブリズム 2回塗り	
アクアブリズムF	ふっ素樹脂クリヤー仕上げ (3分つやのみの設定)		4,400			アクアブリズム下塗 (S) ～アクアブリズム～アクアブリズムF	
水性エクセラ	水系浸透型吸水防止材		1,440	1		水性エクセラ 1回塗り	コンクリート面用

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上、屋根は100㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名・工法名	種 別	仕上げ の種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装 方法	種別/仕様	備 考
12. 漆喰塗料							
漆喰塗料アレスシックイ	消石灰系仕上塗り材	平滑	3,100	3	ローラー	アレスシックイシーラーネオ ～漆喰塗料アレスシックイ 2回塗り	
アレスシックイEZクリーン (白専用)	アレスシックイホワイト専用の 汚れ防止材		950	1		アレスシックイEZクリーン (白専用) 1回塗り	
アレスシックイ 外部用ホワイト	本漆喰の化粧直し用		4,500	4		アレスシックイ外部用含浸用シーラー ～アレスシックイ外部用バインダー ～アレスシックイ外部用ホワイト	
アレスアートシックイ 厚膜型	意匠仕上り用の漆喰塗料	意匠面	5,150	2	コテ	アレスシックイシーラーネオ ～アレスアートシックイ厚膜型	0.7kg/㎡は3,360円 1.5kg/㎡は5,990円

13. 床用塗料							
カンペフロアー 200	アクリル樹脂エナメル系 床用塗料		3,050	3		下塗りは浸透形シーラー	
カンペフロアー 400	2液形ウレタン樹脂エナメル系 床用塗料		3,430				
カンペフロアー 600	2液形エポキシ樹脂エナメル系 床用塗料		4,030				
ヒルムA	路面用アクリル樹脂 エマルジョン遮熱塗料		4,410	2		ヒルムA（1層目～2層目）	シーラーレス仕様
			5,480	3		浸透形シーラー ～ヒルムA（1層目/2層目）	水回り部へ施工する 場合

14. 軒天、基礎巾木など							
アレスノキテンコート	アクリル樹脂エマルジョン塗料	平滑	1,820	2	ローラー	EPシーラー 透明 ～アレスノキテンコート	
アレスダイナミックノキエ	水性反応硬化形アクリル シリコン樹脂系塗料		2,220			アレスダイナミックノキエ 2回塗り (シーラーレス仕様)	
アレスキシハバキコート	水性微弾性透湿形アクリル シリコン樹脂系塗料		2,920	3		エコカチオンシーラー ～アレスキシハバキコート 2回塗り	下塗りが浸透形Mシーラー の場合は+330円

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上、屋根は100㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名・工法名	種 別	仕上げ の種類	材工価格 (円／㎡)	工程	塗装 方法	種別／仕様	備 考
15. 内壁面仕上							
ビニデラックス300S	JIS K5663 合成樹脂エマルジョンペイント1種	平滑	2,010	3	ローラー	下塗はEPシーラー	
ビニデラックス500S	JIS K5663 合成樹脂エマルジョンペイント2種		1,710			ストップシーラーを使用する 場合は+110円	
アレスエコクリーングロス・ 5F・3F	JIS K5660 つや有り合成樹脂エマルジョンペイント		2,090			JIS K5660はグロスのみ	
アレスエコクリーンマット	JIS K5663 合成樹脂エマルジョンペイント1種		1,600	2		アレスエコクリーンマット 2回塗り (シーラーレス仕様)	
水性セラマイルド つや有り	JIS K5660 つや有り合成樹脂エマルジョンペイント		2,090	3		下塗はEPシーラー	
水性セラマイルド 3分つや・5分つや・ つや消し	JIS K5663 合成樹脂エマルジョンペイント1種		2,090			ストップシーラーを使用する 場合は+110円	
	JIS K5663 合成樹脂エマルジョンペイント1種		1,600	2		水性セラマイルド 2回塗り (シーラーレス仕様)	
水性セラマイルドV	水性反応硬化形エマルジョンペイント		2,090	3		EPシーラー ～水性セラマイルドV	
水性セラマイルドVバイオ	水性反応硬化形エマルジョンペイント (防カビ効果UP)		2,150			EPシーラー ～水性セラマイルドVバイオ	
クリーンテックスSi	易汚染除去形シリコン系 エマルジョン塗料		2,240			エコカチオンシーラー ～クリーンテックスSi	
カビニゲールE	除菌処理しない場合		2,110			EPシーラー白 ～カビニゲールE	除菌処理をする場合は、 除菌剤の材工を加えて ください
カビニゲールG	除菌処理しない場合		2,240			エコカチオンシーラー ～カビニゲールG	除菌処理をする場合は、 除菌剤の材工を加えて ください
カビニゲール除菌剤	カビニゲールの除菌処理用		1,060			軽度の汚染：1回 重度の汚染：2回 結露水など含水率が高い部位：3回	除菌剤は汚れの程度で 使用量が変化します。
アレスセラマイルド・ 5F・グロス	特殊アクリル樹脂系つや消し 塗料		1,900	2		アレスセラマイルド・5F・グロス 2回塗り	JIS K5670 アレスセラマイルドのみ
アレスムシヨケクリーン	虫除け特殊水性つや消し コーティング材		1,450	1		アレスムシヨケクリーン 1回塗り	

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上、屋根は100㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名・工法名	種 別	仕上げ の種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装 方法	種別/仕様	備 考
16. 上塗り塗料（水性）							
ラグゼMUKIトップ	水性1液超高耐候無機有機 ハイブリッド塗料	平滑	4,000	3	ローラー	下塗りはエコカチオンシーラー その他下塗りは 「21. 下塗り塗料」を 参照の上、読み替えてください。	
アレスダイナミックMUKI (中塗/上塗)	水性超耐候性有機無機 ハイブリッド仕上げ		4,410				
アレスダイナミックTOP	水性高耐候性ハルス ハイリッチシリコン塗料仕上げ		3,200				
アレスダイナミックTOPクリーン	水性超低汚染1液アクリルシリ コン樹脂塗料仕上げ		3,300				
ダイナアクセル	水性反応硬化形ハイビルド 変性シリコン塗料		3,440				
アレスアクアセラフッソⅡ (中塗/上塗)	水性超低汚染ふっ素樹脂塗料 仕上げ		3,770				
アレスアクアフッソⅡ (中塗/上塗)	水性高耐候性ふっ素樹脂 仕上げ		3,730				
アクアセラシリコンOne	水性超低汚染アクリルシリコン 樹脂塗料仕上げ		3,280				
アレスアクアレタン	水性反応硬化形アクリルウレタン 樹脂塗料仕上げ		2,600				
アレスアクアグロス	水性反応硬化形アクリルエマ ルション樹脂塗料仕上げ		2,260				
コスモシリコン	水性反応硬化形アクリルシリコン 樹脂塗料仕上げ		2,940				
コスモレタン	水性反応硬化形アクリルウレタン 樹脂塗料仕上げ		2,560				
アレス水性弾性シリコン	水性弾性アクリルシリコン 樹脂塗料仕上げ		2,940				
アレス水性弾性ウレタン	水性弾性アクリルウレタン 樹脂塗料仕上げ		2,560				
アレス水性弾性アクリル	水性弾性アクリルエマルション 樹脂塗料仕上げ		2,180				
アレスシルクウォール	水性高耐候性アクリルシリコン 樹脂つや消塗料仕上げ		3,340				

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上、屋根は100㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名・工法名	種 別	仕上げ の種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装 方法	種別/仕様	備 考
17. 上塗り塗料（溶剤形、弱溶剤形）							
ラグゼMUKIトップマイルド	無機有機ハイブリッド樹脂塗料	平滑	4,670	3	ローラー	下塗りは アレスダイナミックシーラーマイルド	
アレスダイナミックMUKIマイルド (中塗/上塗)	弱溶剤超耐候性有機無機 ハイブリッド仕上げ		4,880				
アレスダイナミック TOPマイルド2液	弱溶剤高耐候性ハルス ハイリッチシリコン塗料仕上げ		3,890				
セラMフッソ (中塗/上塗)	低汚染型セラミック変性ふっ素 樹脂塗料		4,350			下塗りは浸透形Mシーラー	
セラMシリコンⅢ (中塗/上塗)	低汚染型セラミック変性 アクリルシリコン塗料		3,480				
セラMレタン	低汚染型セラミック変性 ウレタン樹脂塗料		3,110				
コスモマイルドシリコンⅡ	ターベン可溶型アクリル シリコン塗料		3,830				
アレスレタン	2液形溶剤ウレタン系上塗塗料 希釈剤：アレスウレタンシンナー		3,530			下塗りは浸透形シーラー	
アレスセラアクリル	低汚染型溶剤アクリルラッカー 希釈剤：アレス外用シンナーA		3,290				

18. 屋根用塗料(金属屋根)							
スーパーシリコン ルーフペイント	アクリルシリコン系 ルーフ用塗料	平滑	2,970	3	ローラー	下塗りは アレスダイナミック1液プライマー	
スーパークリスタル ルーフペイント	特殊シリコン樹脂系 ルーフ用塗料		3,250				
スーパーフッソ ルーフペイント	ふっ素樹脂系ルーフ用塗料		3,910				
ラグゼMUKI ルーフマイルド	弱溶剤形2液超高耐候性有機無機 ハイブリッド屋根用塗料		4,340			下塗りは アレスダイナミックプライマー	
アレスダイナミック ルーフ	弱溶剤2液形ハルスハイリッチ シリコン塗料		3,080				
アレスダイナミック ルーフMUKI	弱溶剤2液形ハルスハイリッチ 無機有機ハイブリッド樹脂塗料		4,600				

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上、屋根は100㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名・工法名	種 別	仕上げ の種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装 方法	種別/仕様	備 考
19. 屋根用塗料（窯業屋根） 塗付量が異なるため、同じ塗料でも価格が異なります。							
スーパーシリコン ルーフペイント	アクリルシリコン樹脂系 ルーフ用塗料	平滑	3,470	3	ローラー	下塗りは アレスダイナミックルーフ 1液エポシーラー アレスダイナミックシーラー マイルドの場合は+170円	
スーパークリスタル ルーフペイント	特殊シリコン樹脂系 ルーフ用塗料		3,850				
ラグゼMUKI ルーフマイルド	弱溶剤形2液超高耐候性有機無機 ハイブリッド屋根用塗料		5,210				
アレスダイナミック ルーフ	弱溶剤2液形ハルスハイリッチ シリコン塗料		3,350				
アレスダイナミック ルーフMUKI	弱溶剤2液形ハルスハイリッチ無機 有機ハイブリッド樹脂ルーフ用塗料		5,890				
ラグゼMUKIルーフ	水性1液無機有機ハイブリッド 塗料		4,950			下塗りは アレスダイナミックルーフ 1液カチオンシーラー	
アレスダイナミック ルーフアクア	水性反応硬化形ハルスハイリッチ アクリルシリコン樹脂塗料		2,830				
ヤネフラット	アスファルトシングル用 つや消し屋根用塗料		4,240			アレス水性エポレジン ～ヤネフラット 2回塗り	シングル屋根廻り工法Ⅱ

20. 屋根用塗料（遮熱塗料）							
【金属屋根向け】							
アレスクール2液F	弱溶剤形2液ふっ素樹脂屋根用遮熱塗料	平滑	5,010	3	ローラー	アレスクールメタルプライマー～アレスクール2液F 2回塗り	JIS K5675 2種1級 塗色は問い合わせください。
アレスクール2液Si	弱溶剤形2液アクリルシリコン屋根用遮熱塗料		3,430			アレスクールメタルプライマー～アレスクール2液Si 2回塗り	JIS K5675 2種2級
アレスクール1液Si	弱溶剤形1液アクリルシリコン屋根用遮熱塗料		3,390			アレスクールメタルプライマー～アレスクール1液Si 2回塗り	
ラグゼMUKI ルーフマイルド遮熱	弱溶剤形2液超高耐候無機有機ハイブリッド屋根用高日射反射率塗料		5,280			アレスダイナミックプライマー遮熱～ラグゼMUKIルーフマイルド遮熱 2回塗り	
アレスダイナミック ルーフ遮熱	弱溶剤形2液ハルスハイリッチシリコン樹脂系高日射反射率塗料		3,440			アレスダイナミックプライマー遮熱～アレスダイナミックルーフ遮熱 2回塗り	
【窯業系屋根向け】							
アレスクール2液F	弱溶剤形2液ふっ素樹脂屋根用遮熱塗料	平滑	6,950	3	ローラー	アレスクールシーラー～アレスクール2液F 2回塗り	JIS K5675 2種1級 塗色は問い合わせください。
アレスクール2液Si	弱溶剤形2液アクリルシリコン屋根用遮熱塗料		4,050			アレスクールシーラー～アレスクール2液Si 2回塗り	JIS K5675 2種2級
アレスクール1液Si	弱溶剤形1液アクリルシリコン屋根用遮熱塗料		3,950			アレスクールシーラー～アレスクール1液Si 2回塗り	
アレスクール水性F	水性ふっ素樹脂屋根用遮熱塗料		5,230			アレスクールシーラー～アレスクール水性F 2回塗り	
アレスクール水性Si	水性アクリルシリコン樹脂屋根用遮熱塗料		3,850			アレスクールシーラー～アレスクール水性Si 2回塗り	
ラグゼMUKI ルーフマイルド遮熱	弱溶剤形2液超高耐候無機有機ハイブリッド屋根用高日射反射率塗料		6,420			アレスダイナミックプライマー遮熱～ラグゼMUKIルーフマイルド遮熱 2回塗り	
アレスダイナミック ルーフ遮熱	弱溶剤形2液ハルスハイリッチシリコン樹脂系高日射反射率塗料		3,860			アレスダイナミックプライマー遮熱～アレスダイナミックルーフ遮熱 2回塗り	

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上、屋根は100㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格 (円/㎡)	塗装方法	備考
21. 下塗り塗料（シーラー、プライマー、木部下塗り塗料）					
EPシーラー	汎用水性シーラー	平滑	490	刷毛 ローラー 吹付け	JIS K5663 合成樹脂エマルジョンシーラー
エコカチオンシーラー	水性カチオン系シーラー		520		JIS K5663 合成樹脂エマルジョンシーラー
エコカチオンシーラー V 白	カチオン型水性アクリルシリコン樹脂系 着色シーラー		530		
ストップシーラー	ヤニ止めシーラー		600		
アレス水性ケイカルシーラー	ケイカル板用水性シーラー		590		
アレスダイナミックシーラーアクア	2液水性エポキシシーラー		920		
エポMシーラー	1液弱溶剤系エポキシシーラー		860		
浸透形Mシーラー	2液弱溶剤系エポキシシーラー JASS18 M-201		850		
アレスダイナミックシーラーマイルド	2液弱溶剤系エポキシシーラー JASS18 M-201		990		窯業屋根用下塗材として使用する 場合は1,160円
浸透形シーラー	2液溶剤系エポキシシーラー JASS18 M-201		1,070		
アレス水性エポレジン	2液水性エポキシプライマー		880		アスファルトシングルの下塗材と して使用する場合は 1,700円（シングル屋根廻り工法Ⅱ）
マルチタイルコンクリートプライマー EPO	2液溶剤系エポキシプライマー		1,050		
Mシリコンプライマー	窯業屋根用浸透性プライマー		1,000		
ヤネ強化プライマー EPO	窯業系屋根材塗り替え用下塗り塗料		1,400		
アレスダイナミックルーフ 1液エポシーラー	弱溶剤形1液エポキシ樹脂プライマー		990		
アレスダイナミックルーフ 1液カチオンシーラー	アクリル樹脂（カチオン系）シーラー		890		
アクアグランドコートⅡ	木部用水性プライマー		830		
ホルス下塗り白（F4）	木部下塗り用調合ペイント JASS18 M-304		720		
カンペ1液M木部下塗りHG	速乾型木部用1液弱溶剤下塗り		980		

注1） 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上、屋根は100㎡以上を基準とします。

注2） 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格 (円/㎡)	塗装方法	備考
22. 下地調整塗材					
アレスカチオンWフィラー	カチオン系ポリマーセメント系下地調整塗材 (C-1/C-2)	平滑	1,250	ローラー	JIS A6916 建築用下地調整塗材 下地調整塗材C-1・C-2
			2,160	ヘラ・コテ	
アレスフィラー E	合成樹脂エマルション系下地調整塗材		1,190		JIS A6916 建築用下地調整塗材 下地調整塗材E
アレスルーフフィラー	窯業屋根劣化時に使用するフィラー		920		
アレスダイナミックフィラー	全天候形 水性反応硬化形デュアルシステムフィラー JIS A6909 可とう形改修塗材E主材 上塗はアレスダイナミックTOPになります。	平滑	1,020	ローラー	強化剤使用時は+120円
		さざ波	1,740		強化剤使用時は+360円
アレスダイナミック防水フィラー	全天候形 水性反応硬化形 低飛散多機能弾性下地調整材	さざ波	2,170		強化剤使用時は+360円
アレスダイナミックブラサフⅡ	下中兼用合成樹脂エマルションプライマー サーフェーサー	平滑	1,300		強化剤使用時は+140円
アレスホルダー HG	JIS A6909 可とう形改修塗材E主材 上塗りの組み合わせは別紙参照ください。	平滑	980	ローラー	
		さざ波	1,630		
アレス弾性ホルダー防水形	JIS A6909 防水形複層塗材E 可とう形改修塗材E主材 組み合わせは別紙参照ください。	さざ波	1,870		
アレスホルダー EPO	JIS A6909 防水形複層塗材R E主材 上塗りの組み合わせは別紙参照ください。	さざ波	2,200		

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上、屋根は100㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製 品 名	種 別	仕上げ の種類	材工価格 (円/㎡)	塗装 方法	備 考
23. さび止めペイント					
アクアマックスEXⅡ	水系さび止めペイント	平滑	760	刷毛 ローラー 吹付け	JASS18 M-111 水系さび止めペイント
速乾サビナイト (F4)	一般用さび止めペイント		670		JIS K5621 一般用さび止めペイント 2種
ラスゴンセーフティ (K)	鉛・クロムフリーさび止めペイント		780		JIS K5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 1種
ザウルスEXⅡ	1液弱溶剤系さび止め		820		JPMS 28 1液形変性エポキシ樹脂 さび止めペイント
1液エスコマイルド	1液弱溶剤系さび止め		850		
スーパーザウルスⅡ	2液弱溶剤系さび止め、万能プライマー JASS18 M-109		940		
アレスダイナミック1液プライマー	速乾1液弱溶剤形変性エポキシさび止め塗料		850		
アレスダイナミックプライマー	ターペン可溶変性エポキシ樹脂系 さび止め塗料		960		
アレスダイナミックプライマー遮熱	弱溶剤2液変性エポキシ樹脂屋根用遮熱下 塗り塗料		980		
アルテクトNB	1液溶剤系さび止め		1,470		JPMS 28 1液形変性エポキシ樹脂 さび止めペイント
エスコ	2液溶剤系さび止め		1,060		JIS K5551 構造物用さび止めペイント A種・B種
エスコNB	変性エポキシ樹脂さび止め塗料		1,610		JIS K5551 構造物用さび止めペイント C種1号・2号
エポマリンGX	非鉄面適性を有する2液溶剤系 エポキシさび止め		1,250		JIS K5551 構造物用さび止めペイント A種・B種


注1） 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上、屋根は100㎡以上を基準とします。

注2） 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。



関西ペイント販売株式会社

 関西ペイントホームページ
www.kansai.co.jp



お近くの営業所は
こちらから！

各種カタログご覧になれます。

※本カタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご諒承ください。

(26年07月79刷PPO)カタログNo.265